KKZM...H200 Horizontálny oblúk 45° - žiarový zinok

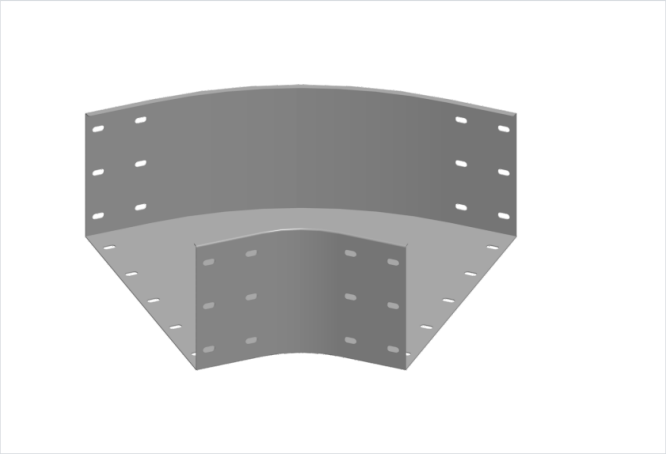

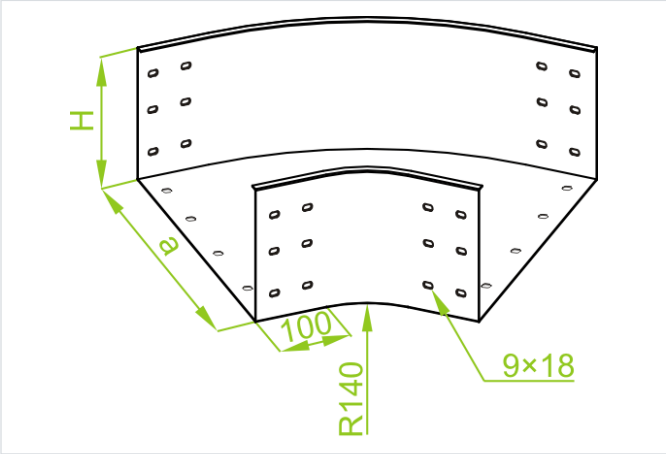

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKZMP200H200 F	1.5 mm	200	2.79	370820	4
KKZMP300H200 F	1.5 mm	300	3.76	370830	4
KKZMP400H200 F	1.5 mm	400	5.15	370840	2
KKZMP500H200 F	1.5 mm	500	6.39	370850	2
KKZMP600H200 F	1.5 mm	600	7.70	370860	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKZMC200H200 F	2.0 mm	200	3.16	370920	4
KKZMC300H200 F	2.0 mm	300	5.01	370930	4
KKZMC400H200 F	2.0 mm	400	6.87	370940	2
KKZMC500H200 F	2.0 mm	500	8.51	370950	2
KKZMC600H200 F	2.0 mm	600	10.36	370960	2