KKZM...H50 Horizontálny oblúk 45° - žiarový zinok

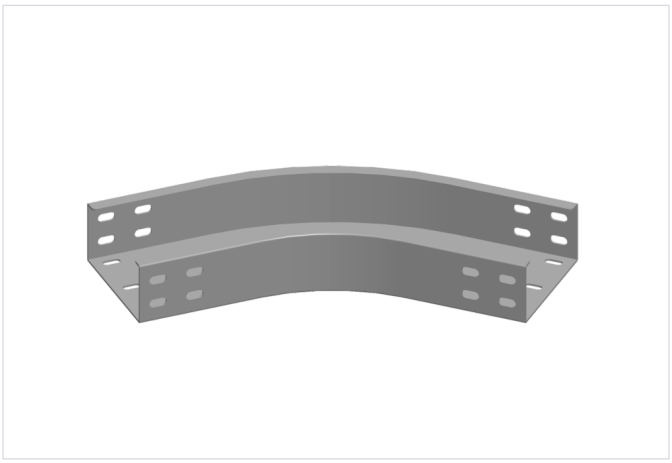

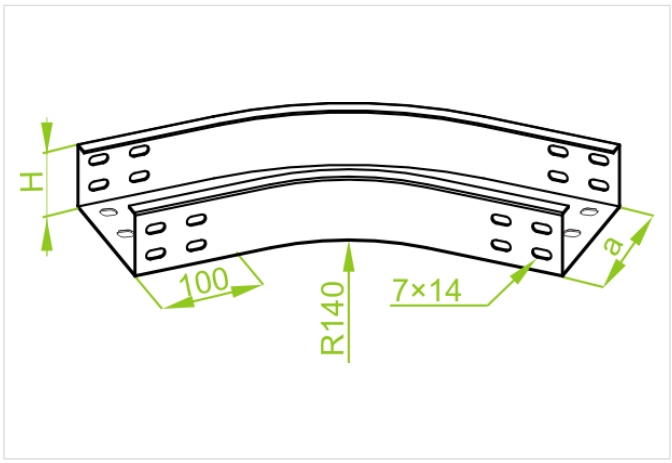

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
KKZMP50H50 F	1.5 mm	50	0.72	350805	20
KKZMP100H50 F	1.5 mm	100	1.25	350810	10
KKZMP200H50 F	1.5 mm	200	1.64	350820	10
KKZMP300H50 F	1.5 mm	300	2.41	350830	4
KKZMP400H50 F	1.5 mm	400	3.32	350840	4
KKZMP500H50 F	1.5 mm	500	4.36	350850	2
KKZMP600H50 F	1.5 mm	600	5.53	350860	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
KKZMC50H50 F	2.0 mm	50	0.95	350905	20
KKZMC100H50 F	2.0 mm	100	1.66	350910	10
KKZMC200H50 F	2.0 mm	200	2.19	350920	10
KKZMC300H50 F	2.0 mm	300	3.22	350930	4
KKZMC400H50 F	2.0 mm	400	4.43	350940	4
KKZMC500H50 F	2.0 mm	500	5.81	350950	2
KKZMC600H50 F	2.0 mm	600	7.37	350960	2