

KZL...H100 Káblový žľab s integrovanou spojkou - žiarový zinok

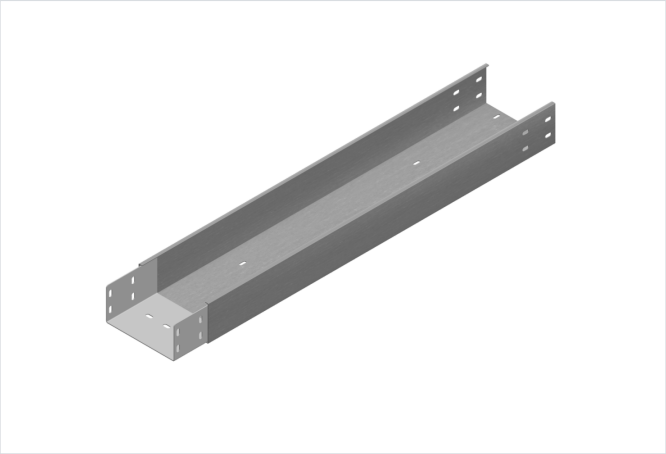

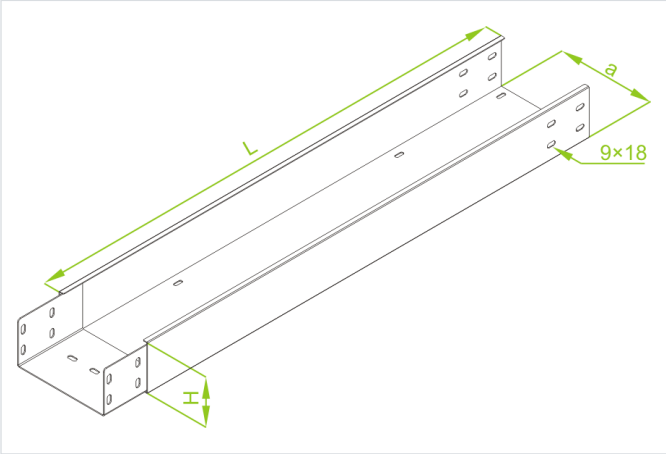

Výrobok určený na vysoké zaťaženie: áno

- Vedenie káblov.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 10 sád skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!


Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
KZLP100H100/3 F	1.5 mm	100	3 000	4.95	312710	4 / 12	9 800
KZLP200H100/3 F	1.5 mm	200	3 000	6.49	312720	2 / 6	19 800
KZLP300H100/3 F	1.5 mm	300	3 000	8.02	312730	2 / 6	29 800
KZLP400H100/3 F	1.5 mm	400	3 000	9.56	312740	2 / 6	39 800
KZLP500H100/3 F	1.5 mm	500	3 000	11.09	312750	2 / 6	49 800
KZLP600H100/3 F	1.5 mm	600	3 000	12.63	312760	2 / 6	59 800
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
KZLC100H100/3 F	2.0 mm	100	3 000	6.17	312910	4 / 12	9 800
KZLC200H100/3 F	2.0 mm	200	3 000	8.22	312920	2 / 6	19 800
KZLC300H100/3 F	2.0 mm	300	3 000	10.16	312930	2 / 6	29 800
KZLC400H100/3 F	2.0 mm	400	3 000	12.11	312940	2 / 6	39 800
KZLC500H100/3 F	2.0 mm	500	3 000	14.06	312950	2 / 6	49 800
KZLC600H100/3 F	2.0 mm	600	3 000	16.01	312960	2 / 6	59 800

Graf zaťaženia

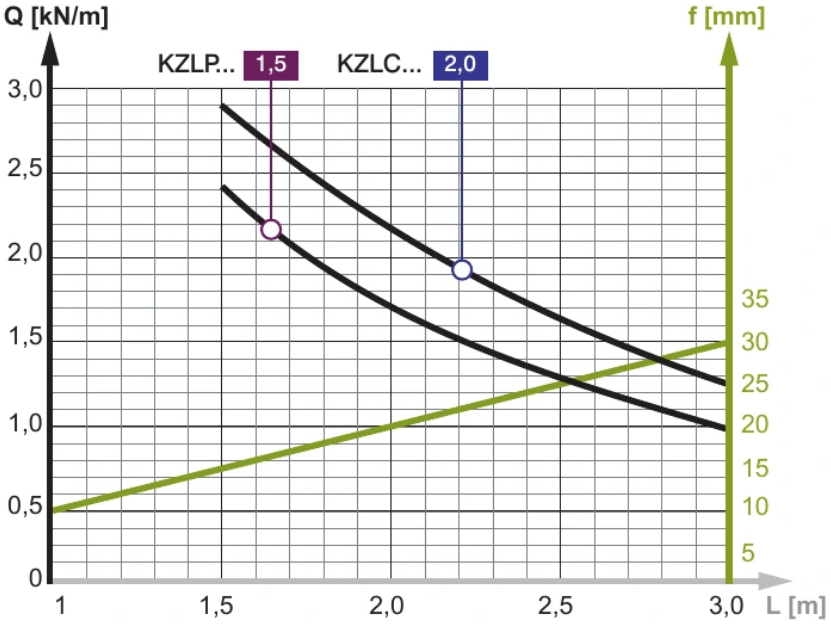

Popis grafu:

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier