

KZL...H200 Káblový žľab s integrovanou spojkou - žiarový zinok

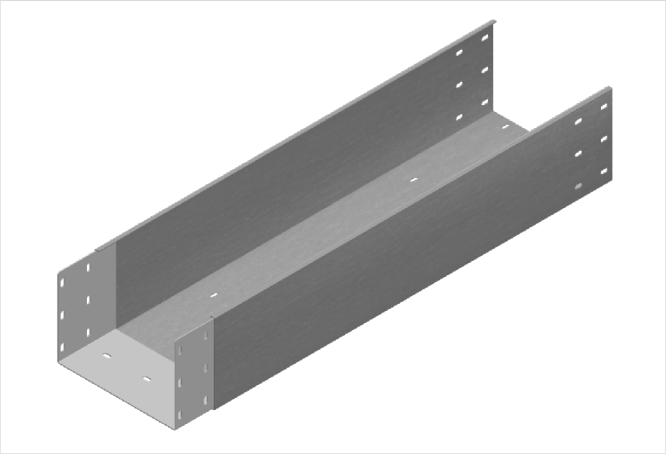

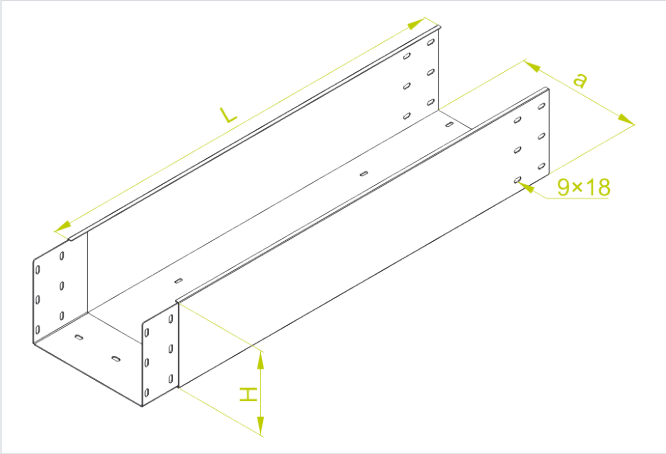

- Vedenie káblov.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie 2 žľabov použite 14 sád skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Odvodňovacie otvory a otvory na upevnenie káblov každých 500 mm
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!


Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
KZLP200H200/3 F	1.5 mm	200	3 000	9.46	372720	2 / 6	39 800
KZLP300H200/3 F	1.5 mm	300	3 000	10.99	372730	2 / 6	59 800
KZLP400H200/3 F	1.5 mm	400	3 000	12.53	372740	2 / 6	79 800
KZLP500H200/3 F	1.5 mm	500	3 000	14.17	372750	2 / 6	99 800
KZLP600H200/3 F	1.5 mm	600	3 000	16	372760	2 / 6	119 800
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
KZLC200H200/3 F	2.0 mm	200	3 000	12.01	372920	2 / 6	39 800
KZLC300H200/3 F	2.0 mm	300	3 000	13.14	372930	2 / 6	59 800
KZLC400H200/3 F	2.0 mm	400	3 000	15.91	372940	2 / 6	79 800
KZLC500H200/3 F	2.0 mm	500	3 000	17.96	372950	2 / 6	99 800
KZLC600H200/3 F	2.0 mm	600	3 000	19.80	372960	2 / 6	119 800

Graf zaťaženia

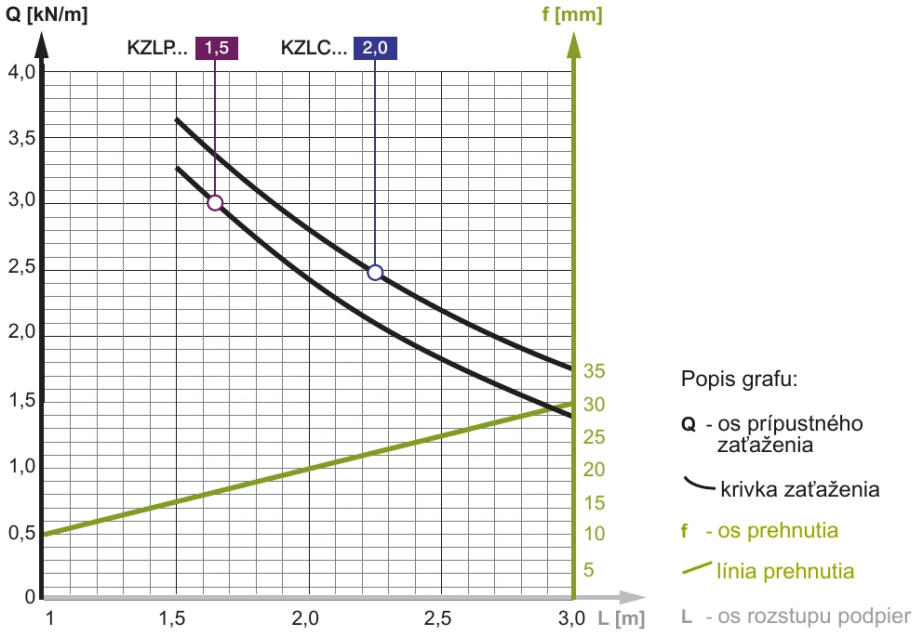

Popis grafu:

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier