

KZL...H50 Káblový žľab s integrovanou spojkou - žiarový zinok

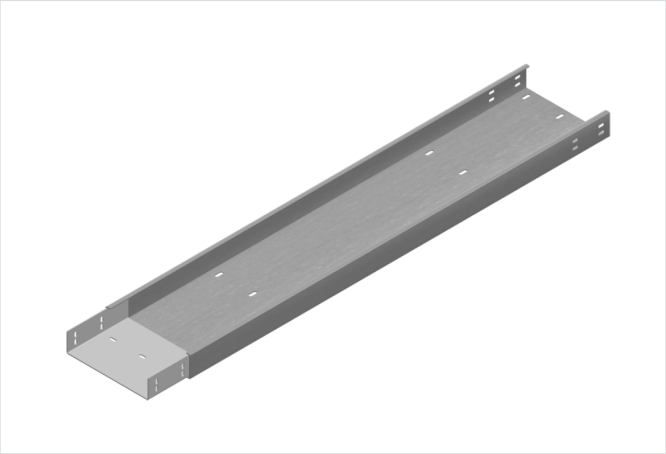

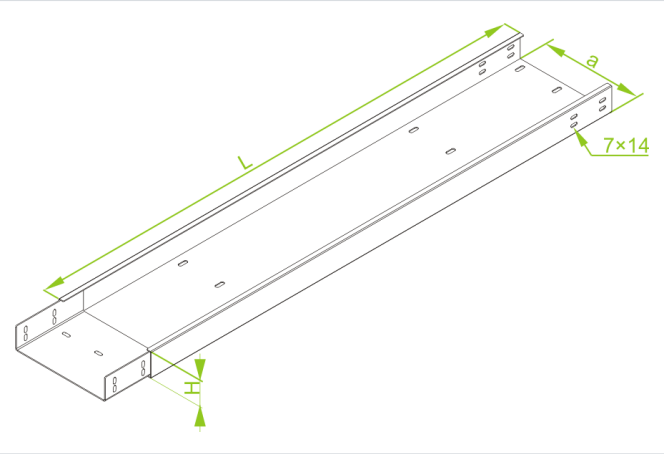

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie 2 žľabov použite 10 sád skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Odvodňovacie otvory a otvory na upevnenie káblov každých 500 mm
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!


Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
KZLP50H50/3 F	1.5 mm	50	3 000	2 300	2.40	352705	6 / 18
KZLP100H50/3 F	1.5 mm	100	3 000	4 800	3.31	352710	6 / 18
KZLP200H50/3 F	1.5 mm	200	3 000	9 800	4.65	352720	4 / 12
KZLP300H50/3 F	1.5 mm	300	3 000	14 800	6.09	352730	4 / 12
KZLP400H50/3 F	1.5 mm	400	3 000	19 800	7.52	352740	2 / 6
KZLP500H50/3 F	1.5 mm	500	3 000	24 800	9.06	352750	2 / 6
KZLP600H50/3 F	1.5 mm	600	3 000	29 800	10.50	352760	2 / 6
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
KZLC50H50/3 F	2.0 mm	50	3 000	2 300	3.10	352905	6 / 18
KZLC100H50/3 F	2.0 mm	100	3 000	4 800	4.22	352910	6 / 18
KZLC200H50/3 F	2.0 mm	200	3 000	9 800	5.97	352920	4 / 12
KZLC300H50/3 F	2.0 mm	300	3 000	14 800	7.82	352930	4 / 12
KZLC400H50/3 F	2.0 mm	400	3 000	19 800	9.66	352940	2 / 6
KZLC500H50/3 F	2.0 mm	500	3 000	24 800	11.61	352950	2 / 6
KZLC600H50/3 F	2.0 mm	600	3 000	29 800	13.46	352960	2 / 6

Graf zaťaženia

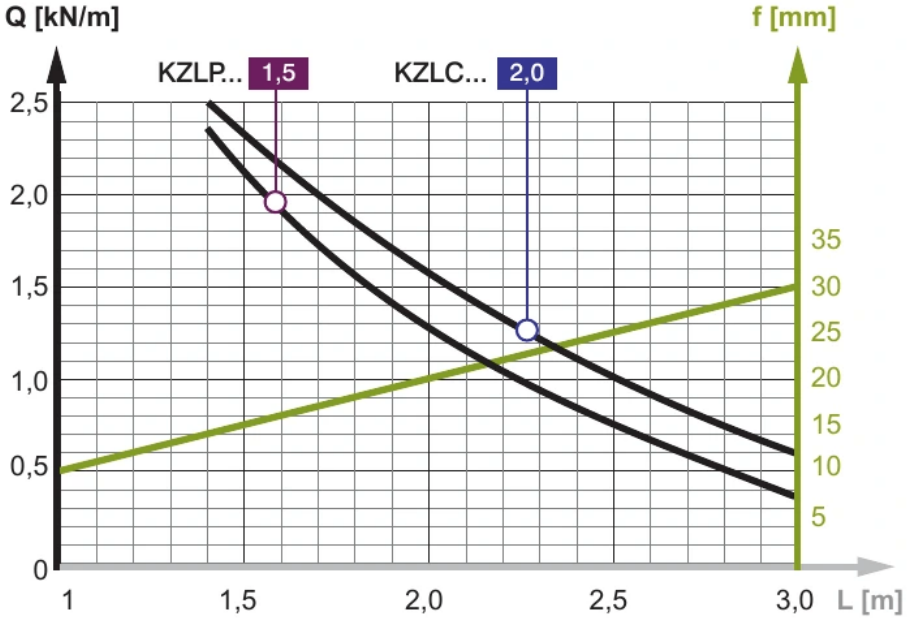

Popis grafu:

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier