

KZLW...H200 Zosilnený káblový žľab s integrovanou spojkou - žiarový zinok

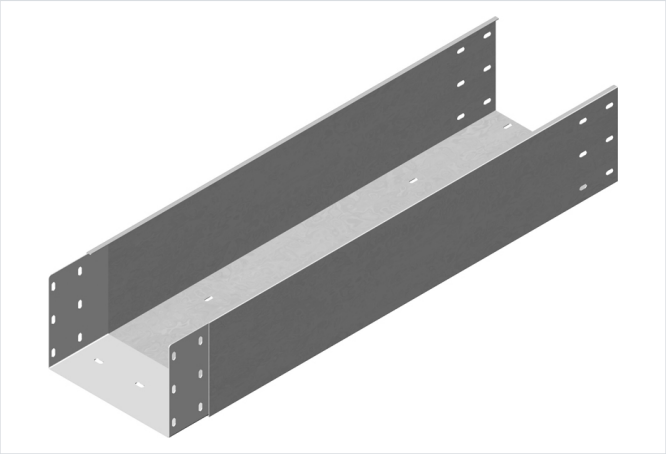

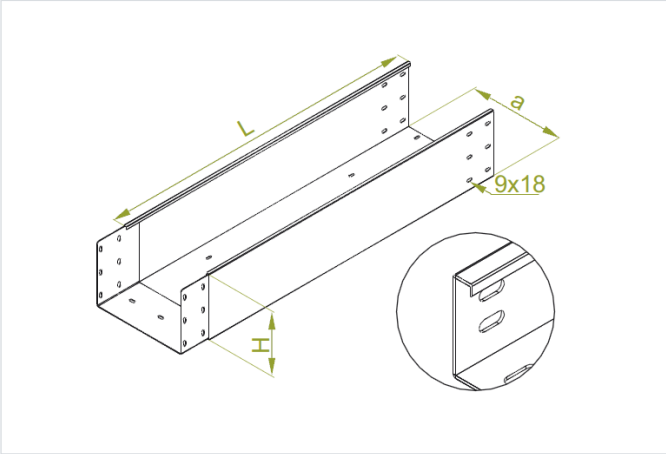

Nový výrobok: áno

- Vedenie káblov.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie 2 žľabov použite 14 sád skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Dodatočné ohyby zvyšujú pevnosť a chránia káble pred poškodením počas ukladania
- Odvodňovacie otvory a otvory na upevnenie káblov každých 500 mm
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
KZLWP200H200/3 F	1.5 mm	200	3 000	9.62	375720	2 / 6	39 800
KZLWP300H200/3 F	1.5 mm	300	3 000	11.15	375730	2 / 6	59 800
KZLWP400H200/3 F	1.5 mm	400	3 000	12.69	375740	2 / 6	79 800
KZLWP500H200/3 F	1.5 mm	500	3 000	14.33	375750	2 / 6	99 800
KZLWP600H200/3 F	1.5 mm	600	3 000	16.16	375760	2 / 6	119 800
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
KZLWC200H200/3 F	2.0 mm	200	3 000	12.22	375920	2 / 6	39 800
KZLWC300H200/3 F	2.0 mm	300	3 000	13.35	375930	2 / 6	59 800
KZLWC400H200/3 F	2.0 mm	400	3 000	16.12	375940	2 / 6	79 800
KZLWC500H200/3 F	2.0 mm	500	3 000	18.17	375950	2 / 6	99 800
KZLWC600H200/3 F	2.0 mm	600	3 000	20.01	375960	2 / 6	119 800

Graf zaťaženia

