

Káblové nosné systémy › Ťažký vonkajší systém › H50

KZLW...H50 Zosilnený káblový žľab s integrovanou spojkou - žiarový zinok

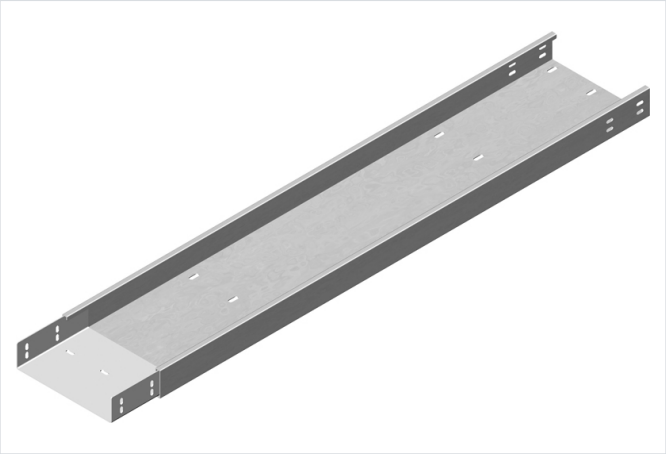

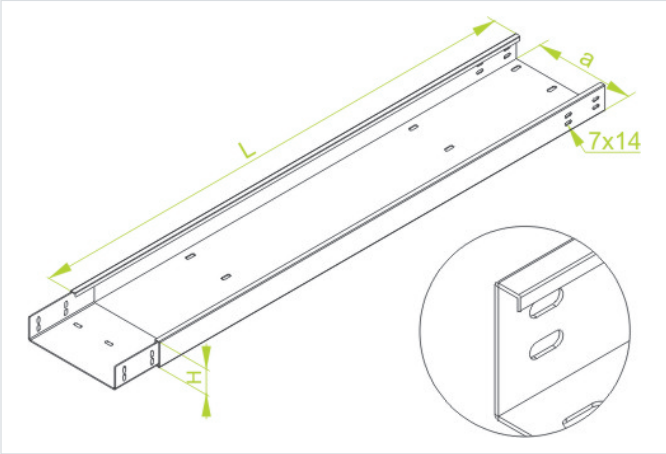

Nový výrobok: áno

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Dodatočné ohyby zvyšujú pevnosť a chránia káble pred poškodením počas ukladania
- Na spojenie 2 žľabov použite 10 sád skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Odvodňovacie otvory a otvory na upevnenie káblov každých 500 mm
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!


Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
KZLWP100H50/3 F	1.5 mm	100	3 000	3.47	355710	6 / 18	4 800
KZLWP200H50/3 F	1.5 mm	200	3 000	4.81	355720	4 / 12	9 800
KZLWP300H50/3 F	1.5 mm	300	3 000	6.25	355730	4 / 12	14 800
KZLWP400H50/3 F	1.5 mm	400	3 000	7.68	355740	2 / 6	19 800
KZLWP500H50/3 F	1.5 mm	500	3 000	9.22	355750	2 / 6	24 800
KZLWP600H50/3 F	1.5 mm	600	3 000	10.66	355760	2 / 6	29 800
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
KZLWC100H50/3 F	2.0 mm	100	3 000	4.43	355910	6 / 18	4 800
KZLWC200H50/3 F	2.0 mm	200	3 000	6.18	355920	4 / 12	9 800
KZLWC300H50/3 F	2.0 mm	300	3 000	8.03	355930	4 / 12	14 800
KZLWC400H50/3 F	2.0 mm	400	3 000	9.87	355940	2 / 6	19 800
KZLWC500H50/3 F	2.0 mm	500	3 000	11.82	355950	2 / 6	24 800
KZLWC600H50/3 F	2.0 mm	600	3 000	13.67	355960	2 / 6	29 800

Graf zaťaženia

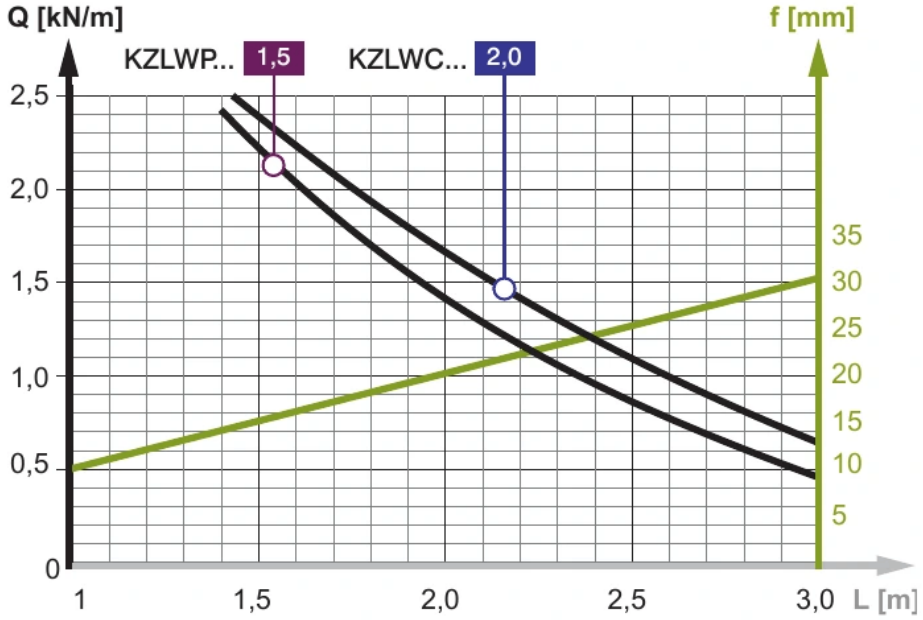

Popis grafu:

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier