LPUC... Odbočná spojka - žiarový zinok

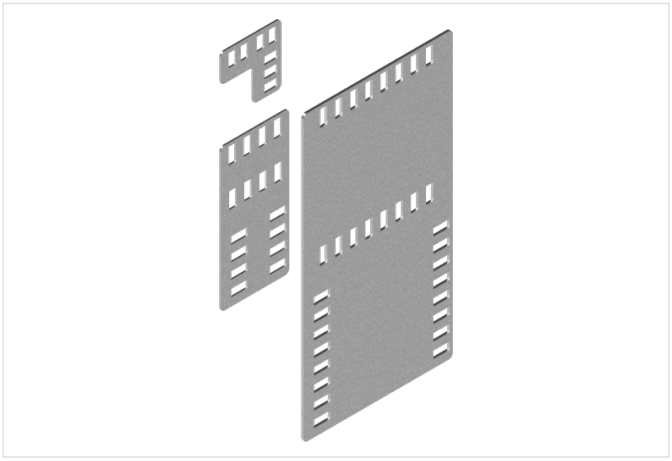

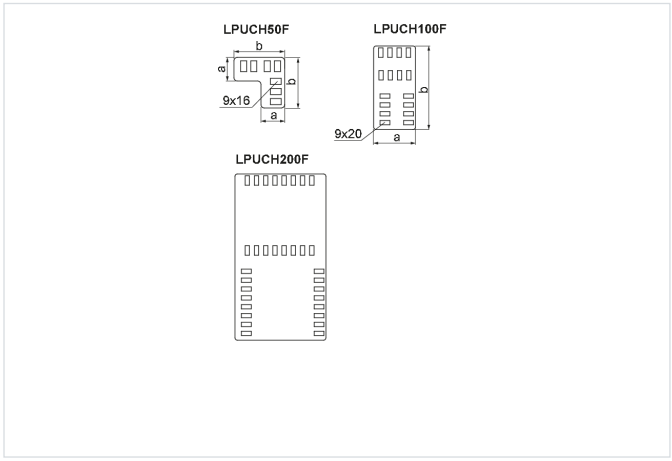

Nový výrobok: áno

- Rozbočenie v ľubovoľnom bode horizontálnej káblovej trasy, smerom nahor alebo nadol

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Variant:

- E – nerezová oceľ, L – náter v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- H50 - montáž skrutkami SMM6x16, H100 a H200 - skrutkami SMM8x16

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LPUCH50 F	4058313	35	75	0.05	2
LPUCH100 F	4058343	85	177	0.19	2
LPUCH200 F	4058393	185	352	1.40	2