

LZL...H100 Nastaviteľný vertikálny oblúk - žiarový zinok

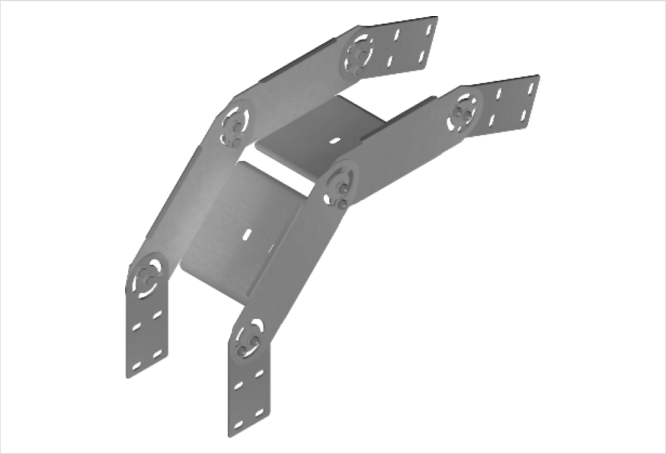

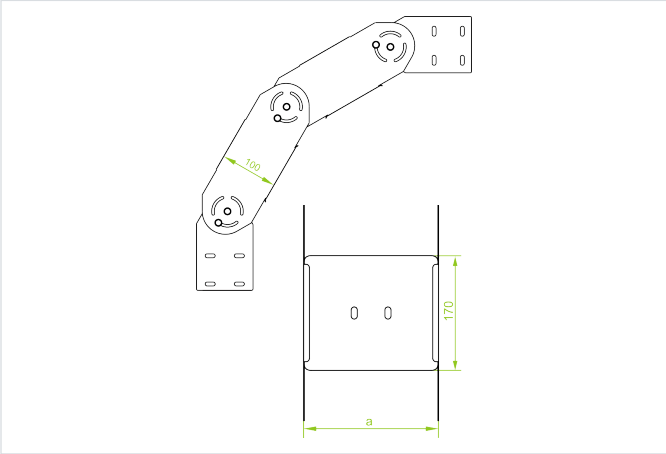

- Odklon v trase káblov.
- Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s poistkou.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZLP100H100 F	1.5 mm	100	4.07	313010	10
LZLP200H100 F	1.5 mm	200	4.48	313020	10
LZLP300H100 F	1.5 mm	300	4.88	313030	4
LZLP400H100 F	1.5 mm	400	5.28	313040	4
LZLP500H100 F	1.5 mm	500	5.69	313050	4
LZLP600H100 F	1.5 mm	600	6.10	313060	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZLC100H100 F	2.0 mm	100	4.56	313110	10
LZLC200H100 F	2.0 mm	200	5.11	313120	10
LZLC300H100 F	2.0 mm	300	5.64	313130	4
LZLC400H100 F	2.0 mm	400	6.17	313140	4
LZLC500H100 F	2.0 mm	500	6.72	313150	4
LZLC600H100 F	2.0 mm	600	7.26	313160	4