
LZL...H200 Nastaviteľný vertikálny oblúk - žiarový zinok



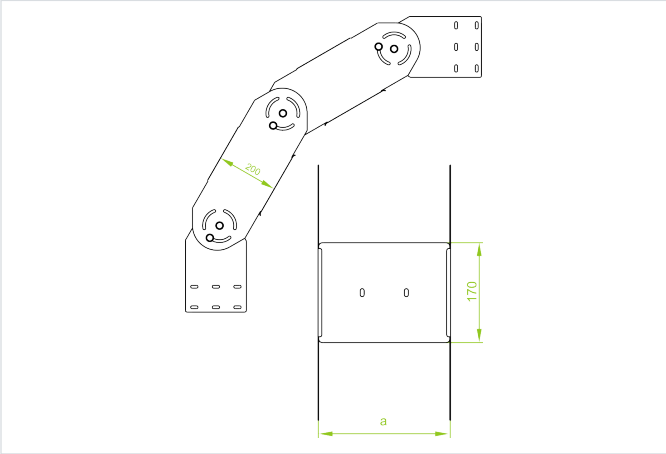

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretačným mechanizmom.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž ponúkame skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZLP200H200 F	1.5 mm	200	7.53	373020	10
LZLP300H200 F	1.5 mm	300	8.07	373030	4
LZLP400H200 F	1.5 mm	400	8.60	373040	4
LZLP500H200 F	1.5 mm	500	9.13	373050	4
LZLP600H200 F	1.5 mm	600	9.67	373060	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZLC200H200 F	2.0 mm	200	8.93	373120	10
LZLC300H200 F	2.0 mm	300	9.65	373130	4
LZLC400H200 F	2.0 mm	400	10.36	373140	4
LZLC500H200 F	2.0 mm	500	11.06	373150	4
LZLC600H200 F	2.0 mm	600	11.78	373160	4