
LZL...H50 Nastaviteľný vertikálny oblúk - žiarový zinok



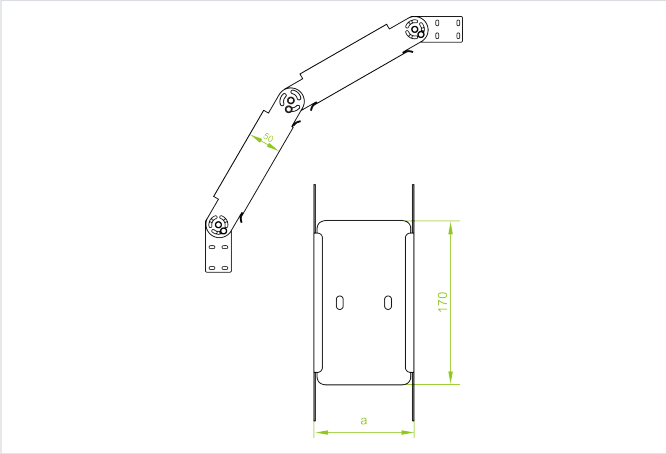

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretačným mechanizmom.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž ponúkame skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZLP50H50 F	1.5 mm	50	1.96	353005	10
LZLP100H50 F	1.5 mm	100	2.16	353010	10
LZLP200H50 F	1.5 mm	200	2.57	353020	10
LZLP300H50 F	1.5 mm	300	2.97	353030	4
LZLP400H50 F	1.5 mm	400	3.38	353040	4
LZLP500H50 F	1.5 mm	500	4.39	353050	4
LZLP600H50 F	1.5 mm	600	5.45	353060	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZLC50H50 F	2.0 mm	50	2.20	353105	10
LZLC100H50 F	2.0 mm	100	2.46	353110	10
LZLC200H50 F	2.0 mm	200	3.01	353120	10
LZLC300H50 F	2.0 mm	300	3.54	353130	4
LZLC400H50 F	2.0 mm	400	4.09	353140	4
LZLC500H50 F	2.0 mm	500	4.62	353150	4
LZLC600H50 F	2.0 mm	600	5.45	353160	4