

# LZWM...H100 Zvislý oblúk 45° – vnútorný - žiarový zinok

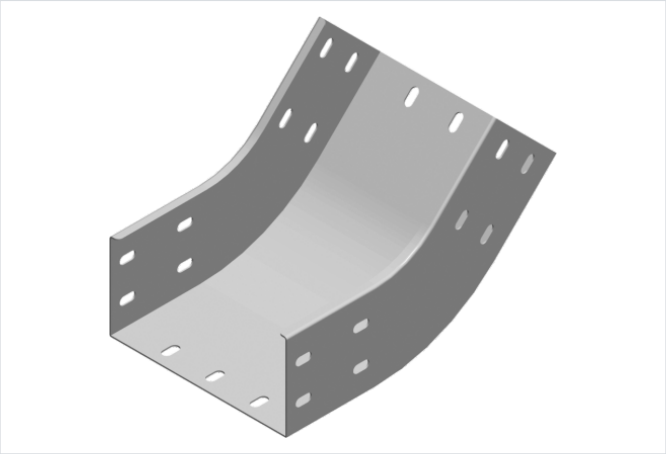

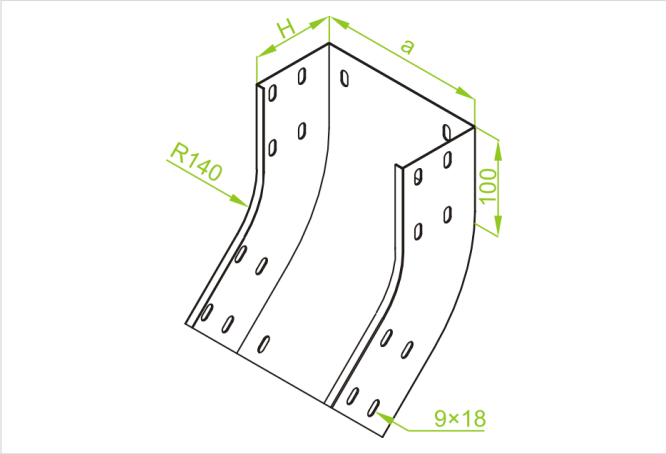


- APPLICATION
- Zmena smeru vedenia kábla
- Materiál
- Žiarovo zinkovaná oceľ podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)

Dostupné na objednávku:

- E - nerezová oceľ (SS)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)
- Na spojenie tvaroviek s dĺžkami káblového žľabu použite rovné spojky LZC…

## Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky s úsekmi žľabu použite rovné spojky LZC... a sady skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LZWMP100H100 F** | 1.5 mm | 100 | 1.19 | 312010 | 6 |
| **LZWMP200H100 F** | 1.5 mm | 200 | 1.54 | 312020 | 6 |
| **LZWMP300H100 F** | 1.5 mm | 300 | 1.89 | 312030 | 4 |
| **LZWMP400H100 F** | 1.5 mm | 400 | 2.24 | 312040 | 4 |
| **LZWMP500H100 F** | 1.5 mm | 500 | 2.60 | 312050 | 2 |
| **LZWMP600H100 F** | 1.5 mm | 600 | 2.95 | 312060 | 2 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LZWMC100H100 F** | 2.0 mm | 100 | 1.58 | 312110 | 6 |
| **LZWMC200H100 F** | 2.0 mm | 200 | 2.10 | 312120 | 6 |
| **LZWMC300H100 F** | 2.0 mm | 300 | 2.52 | 312130 | 4 |
| **LZWMC400H100 F** | 2.0 mm | 400 | 2.99 | 312140 | 4 |
| **LZWMC500H100 F** | 2.0 mm | 500 | 3.47 | 312150 | 2 |

| Symbol | Hrúbka plechu | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **LZWMC600H100 F** | 2.0 mm | 600 | 3.93 | 312160 | 2 |