

LZWM...H50 Zvislý oblúk 45° – vnútorný - žiarový zinok

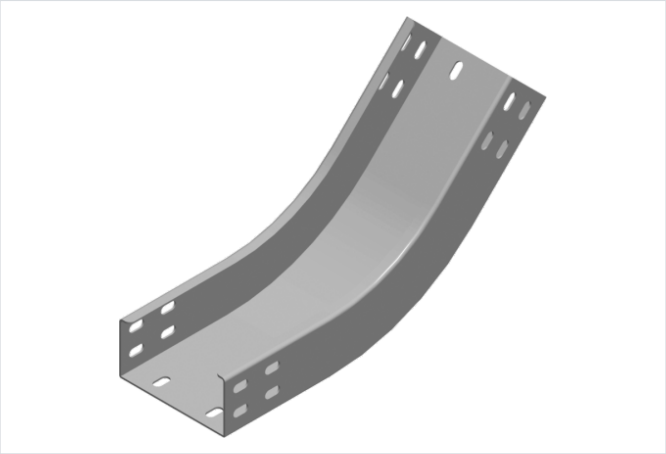

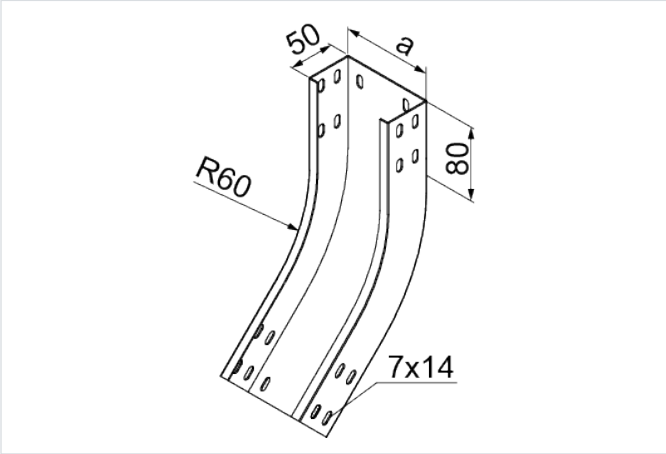

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZWMP50H50 F	1.5 mm	50	0.73	352005	20
LZWMP100H50 F	1.5 mm	100	0.85	352010	20
LZWMP200H50 F	1.5 mm	200	1.19	352020	10
LZWMP300H50 F	1.5 mm	300	1.54	352030	4
LZWMP400H50 F	1.5 mm	400	1.89	352040	2
LZWMP500H50 F	1.5 mm	500	2.25	352050	2
LZWMP600H50 F	1.5 mm	600	2.60	352060	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZWMC50H50 F	2.0 mm	50	0.98	352105	20
LZWMC100H50 F	2.0 mm	100	1.12	352110	20
LZWMC200H50 F	2.0 mm	200	1.58	352120	10
LZWMC300H50 F	2.0 mm	300	2.05	352130	4
LZWMC400H50 F	2.0 mm	400	2.52	352140	2
LZWMC500H50 F	2.0 mm	500	3	352150	2
LZWMC600H50 F	2.0 mm	600	3.47	352160	2