

LZW...H100 Vertikálny oblúk 90° - vnútorný - žiarový zinok

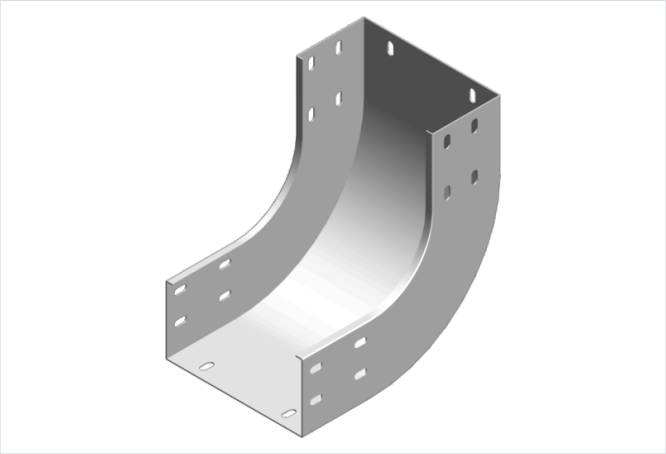

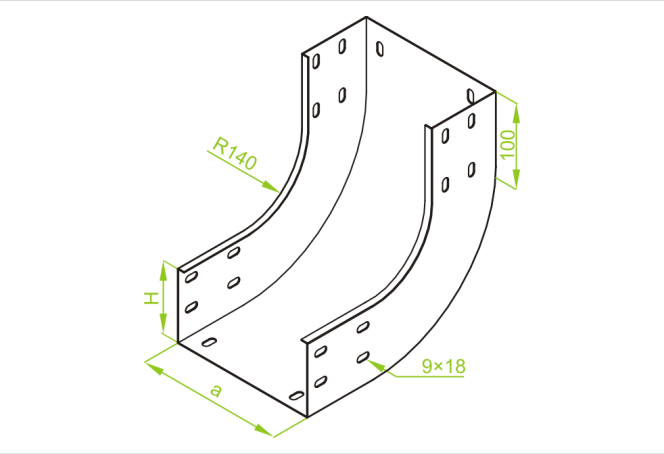

- APPLICATION
- Zmena smeru vedenia kábla
- Materiál
- Žiarovo zinkovaná oceľ podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)

Dostupné na objednávku:

- E - nerezová oceľ (SS)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)
- Na spojenie tvaroviek s dĺžkami káblového žľabu použite rovné spojky LZC…

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky s úsekmi žľabu použite rovné spojky LZC... a sady skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZWP100H100 F	1.5 mm	100	1.70	311810	6
LZWP200H100 F	1.5 mm	200	2.20	311820	6
LZWP300H100 F	1.5 mm	300	2.71	311830	4
LZWP400H100 F	1.5 mm	400	3.21	311840	4
LZWP500H100 F	1.5 mm	500	3.72	311850	2
LZWP600H100 F	1.5 mm	600	4.22	311860	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZWC100H100 F	2.0 mm	100	2.26	311910	6
LZWC200H100 F	2.0 mm	200	3.01	311920	6
LZWC300H100 F	2.0 mm	300	3.61	311930	4
LZWC400H100 F	2.0 mm	400	4.28	311940	4
LZWC500H100 F	2.0 mm	500	4.96	311950	2

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LZWC600H100 F	2.0 mm	600	5.62	311960	2