

LZW...H50 Vertikálny oblúk 90° - vnútorný - žiarový zinok

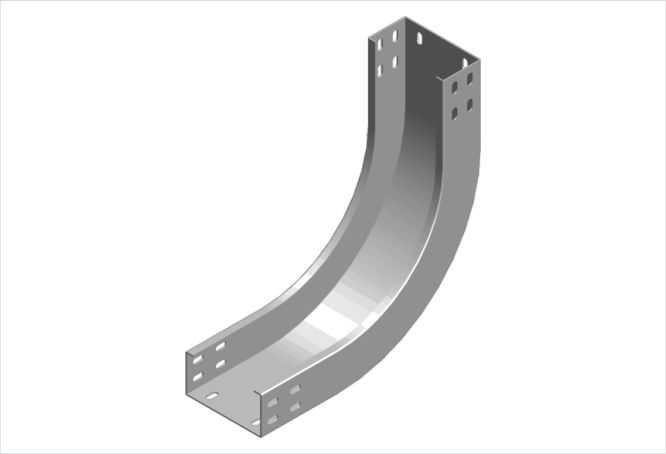

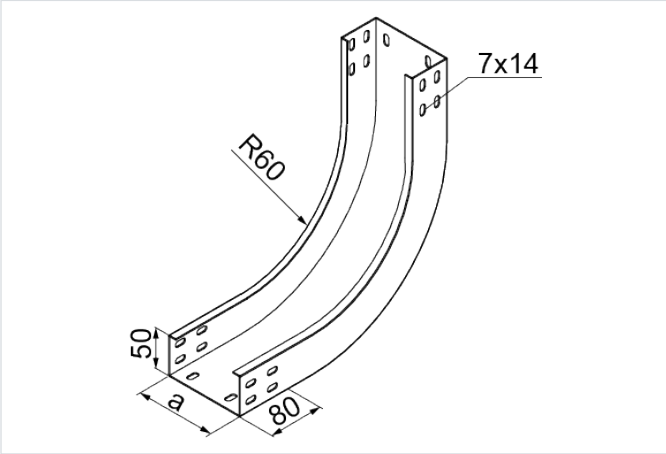

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZWP50H50 F	1.5 mm	50	1.05	351805	20
LZWP100H50 F	1.5 mm	100	1.20	351810	20
LZWP200H50 F	1.5 mm	200	1.70	351820	10
LZWP300H50 F	1.5 mm	300	2.21	351830	4
LZWP400H50 F	1.5 mm	400	2.71	351840	2
LZWP500H50 F	1.5 mm	500	3.22	351850	2
LZWP600H50 F	1.5 mm	600	3.72	351860	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZWC50H50 F	2.0 mm	50	1.40	351905	20
LZWC100H50 F	2.0 mm	100	1.60	351910	20
LZWC200H50 F	2.0 mm	200	2.26	351920	10
LZWC300H50 F	2.0 mm	300	2.94	351930	4
LZWC400H50 F	2.0 mm	400	3.61	351940	2
LZWC500H50 F	2.0 mm	500	4.29	351950	2
LZWC600H50 F	2.0 mm	600	4.96	351960	2