
LZZM...H50 Zvislý oblúk 45° – vonkajší - žiarový zinok



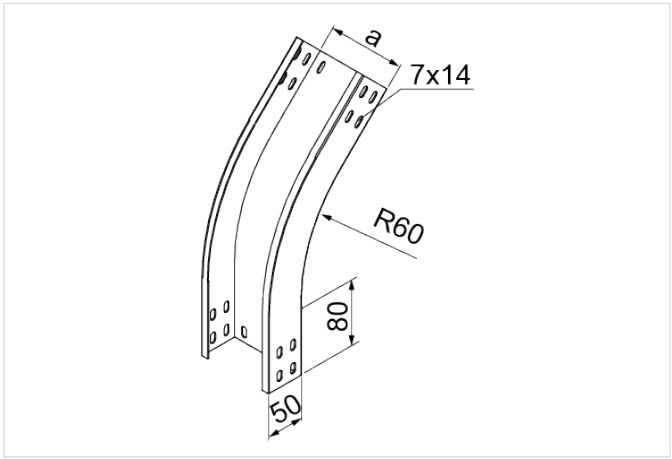

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZZMP50H50 F	1.5 mm	50	0.73	351605	20
LZZMP100H50 F	1.5 mm	100	0.85	351610	10
LZZMP200H50 F	1.5 mm	200	1.19	351620	10
LZZMP300H50 F	1.5 mm	300	1.54	351630	4
LZZMP400H50 F	1.5 mm	400	1.89	351640	2
LZZMP500H50 F	1.5 mm	500	2.25	351650	2
LZZMP600H50 F	1.5 mm	600	2.60	351660	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZZMC50H50 F	2.0 mm	50	0.98	351705	20
LZZMC100H50 F	2.0 mm	100	1.12	351710	10
LZZMC200H50 F	2.0 mm	200	1.58	351720	10
LZZMC300H50 F	2.0 mm	300	2.05	351730	4
LZZMC400H50 F	2.0 mm	400	2.52	351740	2
LZZMC500H50 F	2.0 mm	500	3	351750	2
LZZMC600H50 F	2.0 mm	600	3.47	351760	2