

LZZ...H50 Vertikálny oblúk 90° - vonkajší - žiarový zinok

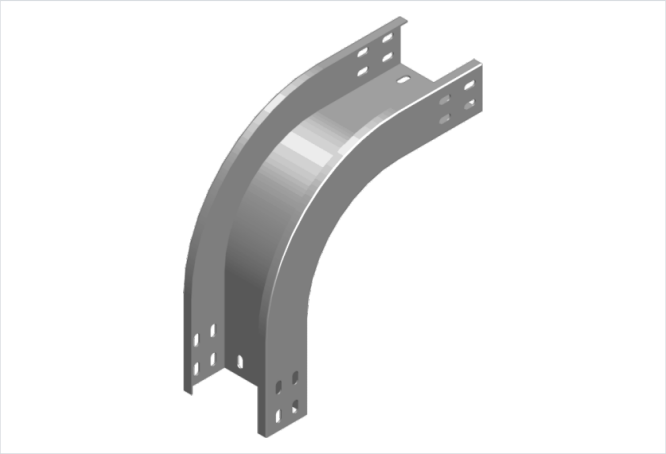

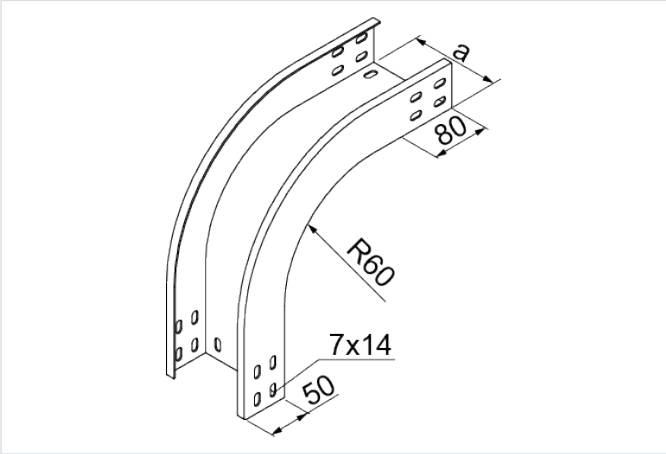

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZZP50H50 F	1.5 mm	50	1.05	351405	20
LZZP100H50 F	1.5 mm	100	1.20	351410	10
LZZP200H50 F	1.5 mm	200	1.70	351420	10
LZZP300H50 F	1.5 mm	300	2.21	351430	4
LZZP400H50 F	1.5 mm	400	2.71	351440	2
LZZP500H50 F	1.5 mm	500	3.22	351450	2
LZZP600H50 F	1.5 mm	600	3.72	351460	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZZC50H50 F	2.0 mm	50	1.40	351505	20
LZZC100H50 F	2.0 mm	100	1.60	351510	10
LZZC200H50 F	2.0 mm	200	2.26	351520	10
LZZC300H50 F	2.0 mm	300	2.94	351530	4
LZZC400H50 F	2.0 mm	400	3.61	351540	2
LZZC500H50 F	2.0 mm	500	4.29	351550	2
LZZC600H50 F	2.0 mm	600	4.96	351560	2