OPNZ...H100 Zvislý obchádzací kus - žiarový zinok

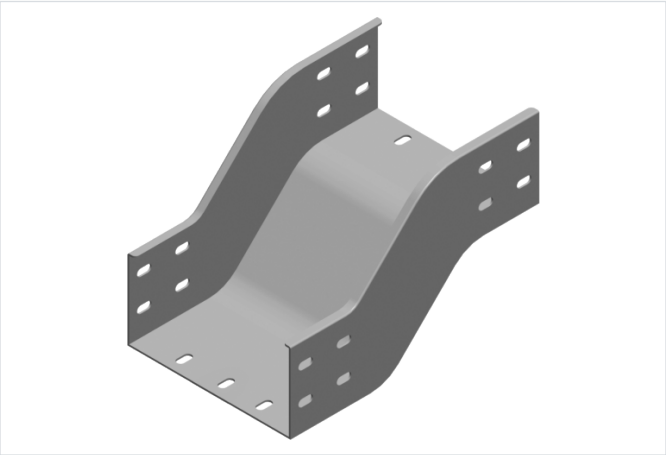

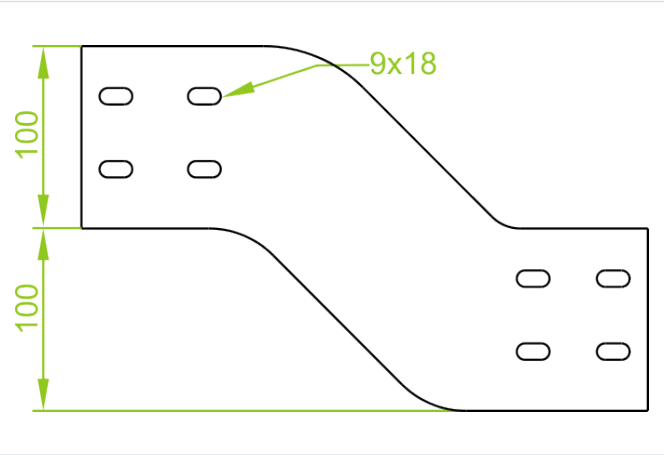

- Obchádzanie prekážok vo vertikálnej rovine.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky s úsekmi žľabu použite rovné spojky LZC... a sady skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPNZP100H100 F	1.5 mm	100	1.40	313610	10
OPNZP200H100 F	1.5 mm	200	1.87	313620	10
OPNZP300H100 F	1.5 mm	300	2.34	313630	4
OPNZP400H100 F	1.5 mm	400	2.81	313640	4
OPNZP500H100 F	1.5 mm	500	3.28	313650	4
OPNZP600H100 F	1.5 mm	600	3.75	313660	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
OPNZC100H100 F	2.0 mm	100	1.87	313710	10
OPNZC200H100 F	2.0 mm	200	2.49	313720	10
OPNZC300H100 F	2.0 mm	300	3.12	313730	4
OPNZC400H100 F	2.0 mm	400	3.74	313740	4
OPNZC500H100 F	2.0 mm	500	4.36	313750	4
OPNZC600H100 F	2.0 mm	600	4.98	313760	4