OPNZ...H200 Zvislý obchádzací kus - žiarový zinok

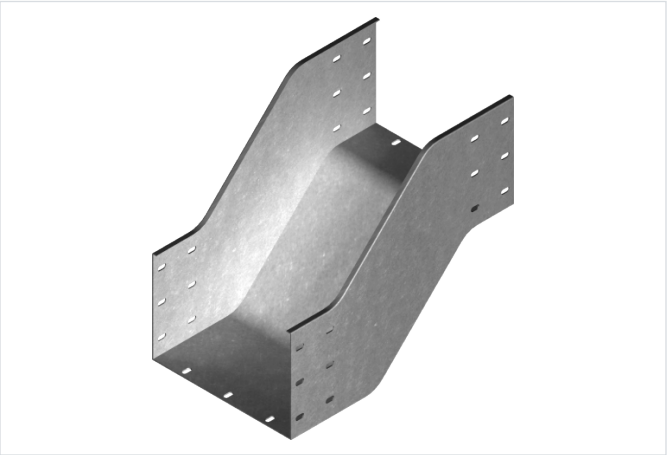

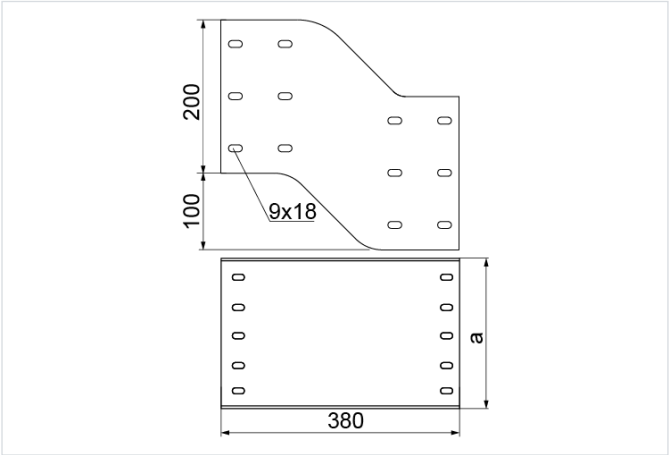

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Poznámka

- Poznámka: postup montáže vyžaduje ďalšie spojky.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPNZP200H200 F	1.5 mm	200	4.62	373620	10
OPNZP300H200 F	1.5 mm	300	5.38	373630	4
OPNZP400H200 F	1.5 mm	400	6.15	373640	4
OPNZP500H200 F	1.5 mm	500	6.92	373650	4
OPNZP600H200 F	1.5 mm	600	7.68	373660	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
OPNZC200H200 F	2.0 mm	200	6.14	373720	10
OPNZC300H200 F	2.0 mm	300	7.16	373730	4
OPNZC400H200 F	2.0 mm	400	8.18	373740	4
OPNZC500H200 F	2.0 mm	500	9.20	373750	4
OPNZC600H200 F	2.0 mm	600	10.22	373760	4