

OPZL...H100 Vodorovný obchádzací kus – ľavý - žiarový zinok

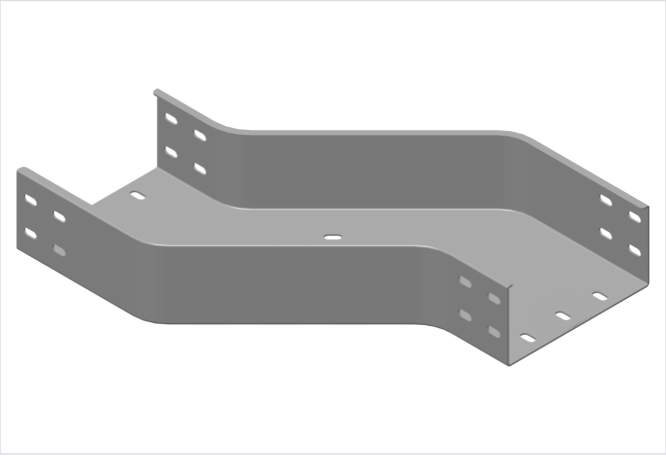

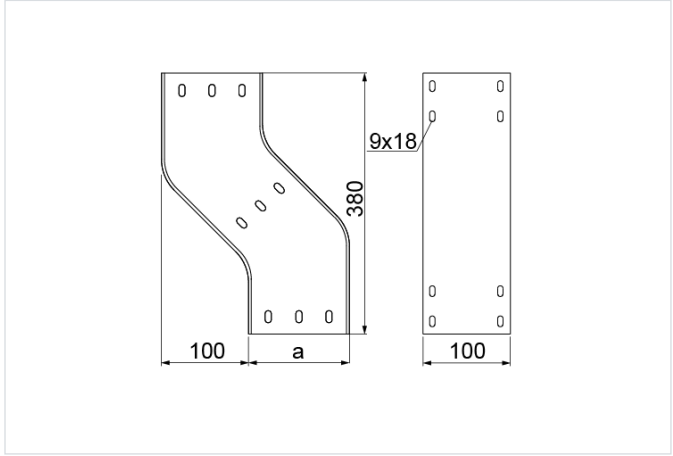

- Obchádzanie prekážok vo vertikálnej rovine.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky s úsekmi žľabu použite rovné spojky LZC... a sady skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPZLP100H100 F	1.5 mm	100	1.35	314710	10
OPZLP200H100 F	1.5 mm	200	1.75	314720	10
OPZLP300H100 F	1.5 mm	300	2.15	314730	4
OPZLP400H100 F	1.5 mm	400	2.54	314740	4
OPZLP500H100 F	1.5 mm	500	2.94	314750	4
OPZLP600H100 F	1.5 mm	600	3.33	314760	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
OPZLC100H100 F	2.0 mm	100	1.79	314810	10
OPZLC200H100 F	2.0 mm	200	2.33	314820	10
OPZLC300H100 F	2.0 mm	300	2.85	314830	4
OPZLC400H100 F	2.0 mm	400	3.38	314840	4
OPZLC500H100 F	2.0 mm	500	3.90	314850	4
OPZLC600H100 F	2.0 mm	600	4.43	314860	4