

OPZL...H200 Vodorovný obchádzací kus – ľavý - žiarový zinok

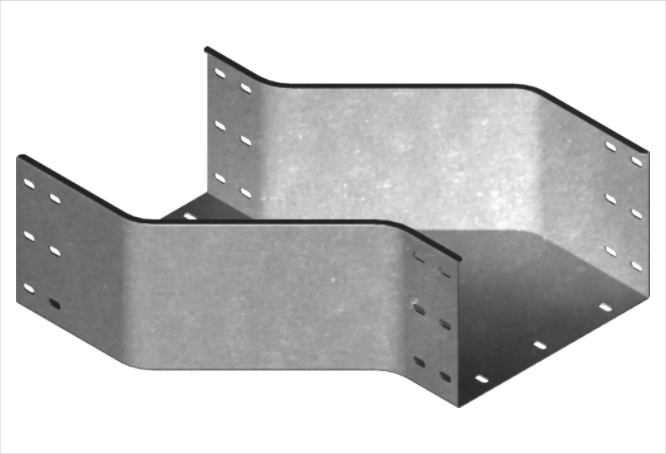

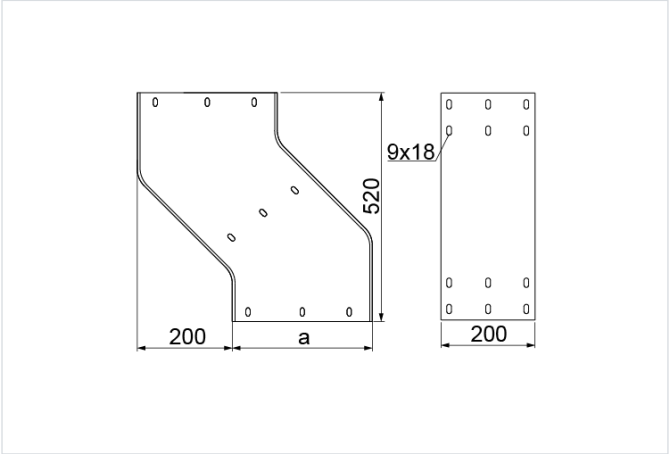

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPZLP200H200 F	1.5 mm	200	3.97	374720	10
OPZLP300H200 F	1.5 mm	300	4.53	374730	4
OPZLP400H200 F	1.5 mm	400	5.09	374740	4
OPZLP500H200 F	1.5 mm	500	5.66	374750	4
OPZLP600H200 F	1.5 mm	600	6.22	374760	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
OPZLC200H200 F	2.0 mm	200	5.28	374820	10
OPZLC300H200 F	2.0 mm	300	6.03	374830	4
OPZLC400H200 F	2.0 mm	400	6.78	374840	4
OPZLC500H200 F	2.0 mm	500	7.53	374850	4
OPZLC600H200 F	2.0 mm	600	8.27	374860	4