

OPZL...H50 Vodorovný obchádzací kus – ľavý - žiarový zinok

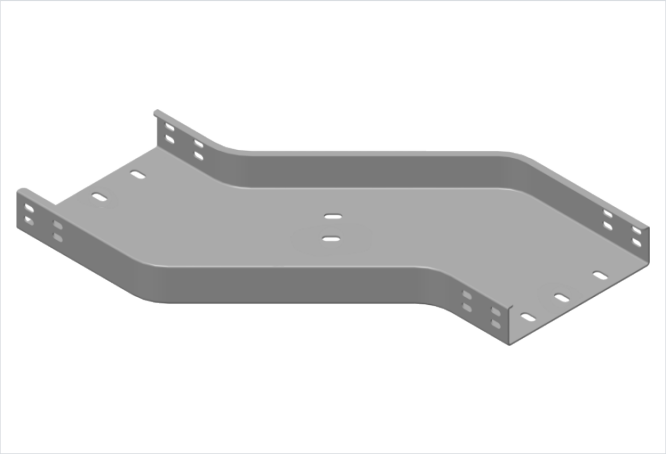

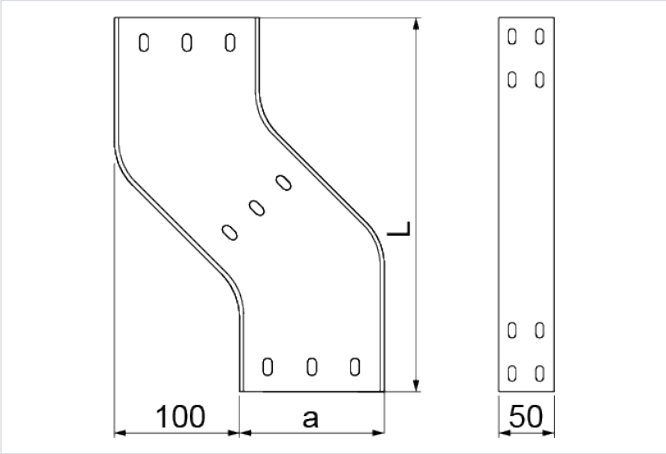

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Poznámka

- Poznámka: postup montáže vyžaduje ďalšie spojky.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
OPZLP50H50 F	1.5 mm	340	50	354705	0.58	10
OPZLP100H50 F	1.5 mm	380	100	354710	0.78	10
OPZLP200H50 F	1.5 mm	380	200	354720	1.13	10
OPZLP300H50 F	1.5 mm	380	300	354730	1.48	4
OPZLP400H50 F	1.5 mm	380	400	354740	1.83	4
OPZLP500H50 F	1.5 mm	380	500	354750	2.18	4
OPZLP600H50 F	1.5 mm	380	600	354760	2.53	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
OPZLC50H50 F	2.0 mm	340	50	354805	0.78	10
OPZLC100H50 F	2.0 mm	380	100	354810	1.03	10
OPZLC200H50 F	2.0 mm	380	200	354820	1.50	10
OPZLC300H50 F	2.0 mm	380	300	354830	1.97	4
OPZLC400H50 F	2.0 mm	380	400	354840	2.44	4
OPZLC500H50 F	2.0 mm	380	500	354850	2.91	4
OPZLC600H50 F	2.0 mm	380	600	354860	3.37	4