

OPZZ...H100 Vodorovný obchádzací kus – pravý - žiarový zinok

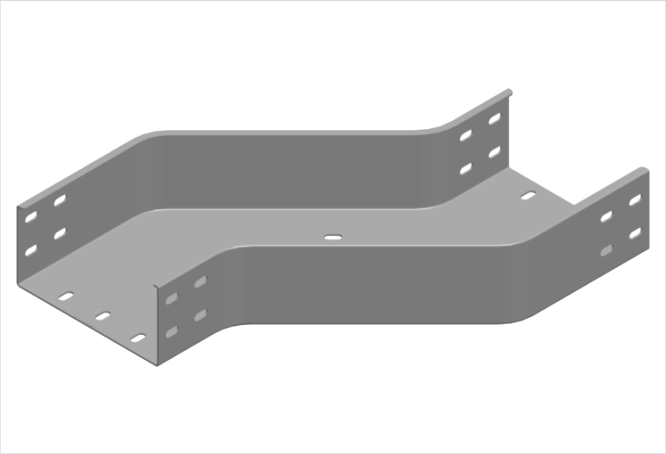

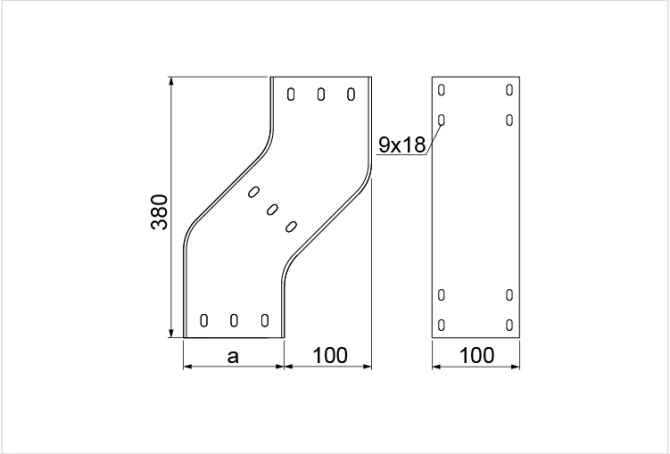

- Obchádzanie prekážok vo vertikálnej rovine.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky s úsekmi žľabu použite rovné spojky LZC... a sady skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPZZP100H100 F	1.5 mm	100	1.35	313410	10
OPZZP200H100 F	1.5 mm	200	1.75	313420	10
OPZZP300H100 F	1.5 mm	300	2.15	313430	4
OPZZP400H100 F	1.5 mm	400	2.54	313440	4
OPZZP500H100 F	1.5 mm	500	2.94	313450	4
OPZZP600H100 F	1.5 mm	600	3.33	313460	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
OPZZC100H100 F	2.0 mm	100	1.79	313510	10
OPZZC200H100 F	2.0 mm	200	2.33	313520	10
OPZZC300H100 F	2.0 mm	300	2.85	313530	4
OPZZC400H100 F	2.0 mm	400	3.38	313540	4
OPZZC500H100 F	2.0 mm	500	3.90	313550	4
OPZZC600H100 F	2.0 mm	600	4.43	313560	4