

OPZZ...H200 Vodorovný obchádzací kus – pravý - žiarový zinok

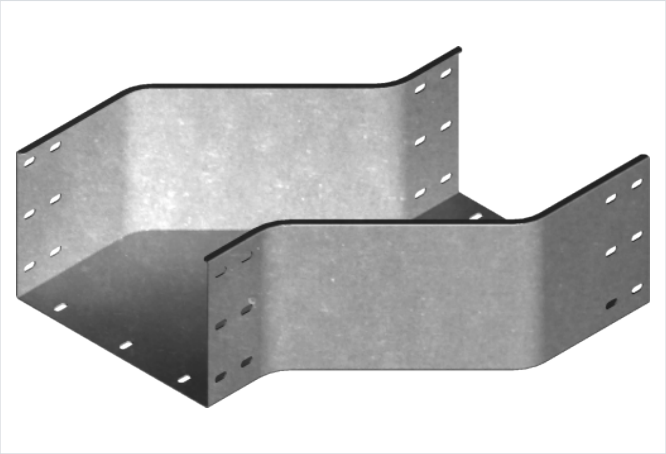

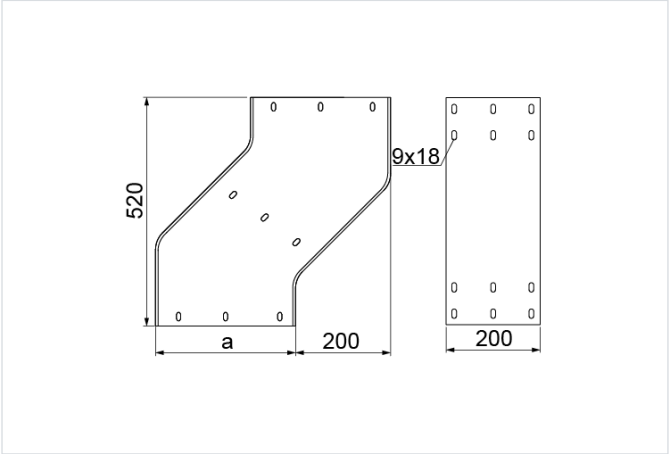

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
OPZZP200H200 F	1.5 mm	200	3.97	373420	10
OPZZP300H200 F	1.5 mm	300	4.53	373430	4
OPZZP400H200 F	1.5 mm	400	5.09	373440	4
OPZZP500H200 F	1.5 mm	500	5.66	373450	4
OPZZP600H200 F	1.5 mm	600	6.22	373460	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
OPZZC200H200 F	2.0 mm	200	5.28	373520	10
OPZZC300H200 F	2.0 mm	300	6.03	373530	4
OPZZC400H200 F	2.0 mm	400	6.78	373540	4
OPZZC500H200 F	2.0 mm	500	7.53	373550	4
OPZZC600H200 F	2.0 mm	600	8.27	373560	4