

OPZZ...H50 Vodorovný obchádzací kus – pravý - žiarový zinok

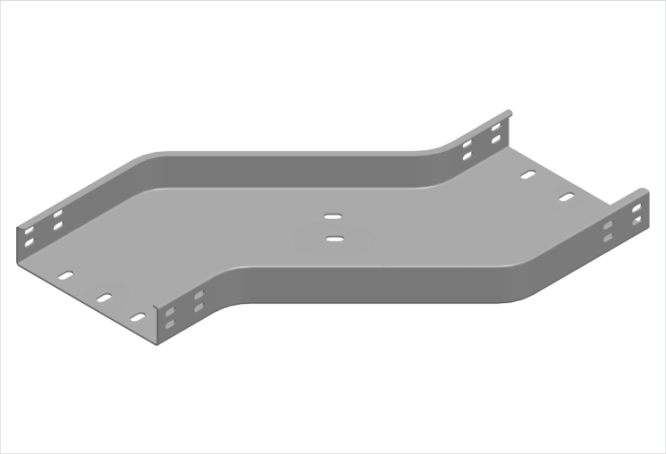

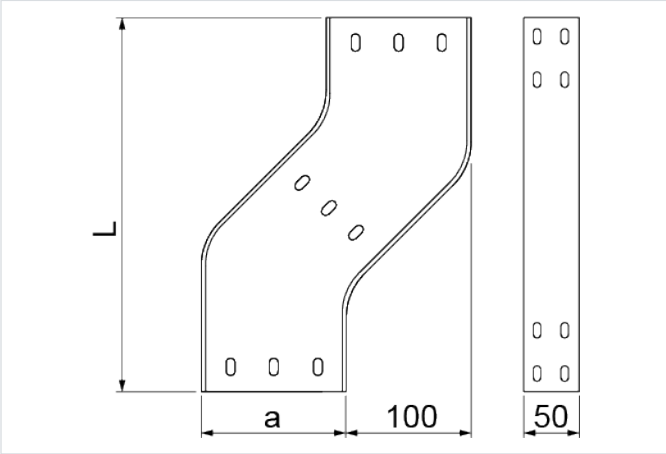

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Poznámka

- Poznámka: postup montáže vyžaduje ďalšie spojky.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
OPZZP50H50 F	1.5 mm	340	50	353405	0.58	10
OPZZP100H50 F	1.5 mm	380	100	353410	0.78	10
OPZZP200H50 F	1.5 mm	380	200	353420	1.13	10
OPZZP300H50 F	1.5 mm	380	300	353430	1.48	4
OPZZP400H50 F	1.5 mm	380	400	353440	1.83	4
OPZZP500H50 F	1.5 mm	380	500	353450	2.18	4
OPZZP600H50 F	1.5 mm	380	600	353460	2.53	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
OPZZC50H50 F	2.0 mm	340	50	353505	0.78	10
OPZZC100H50 F	2.0 mm	380	100	353510	1.03	10
OPZZC200H50 F	2.0 mm	380	200	353520	1.50	10
OPZZC300H50 F	2.0 mm	380	300	353530	1.97	4
OPZZC400H50 F	2.0 mm	380	400	353540	2.44	4
OPZZC500H50 F	2.0 mm	380	500	353550	2.91	4
OPZZC600H50 F	2.0 mm	380	600	353560	3.37	4