PLZWM...H50 Kryt pre zvislý oblúk 45° – vnútorný, pre H50 - žiarový zinok

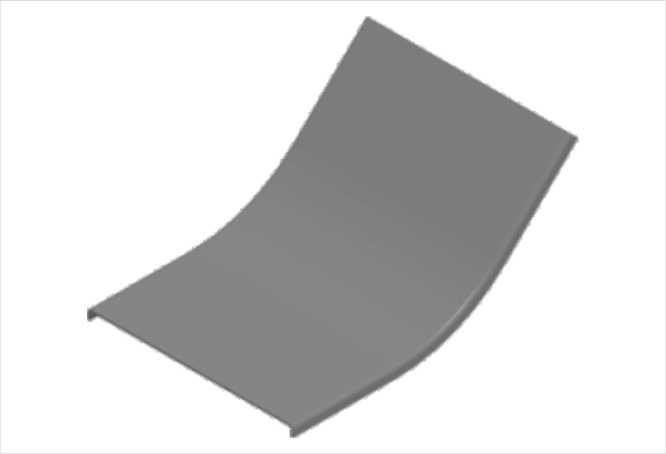

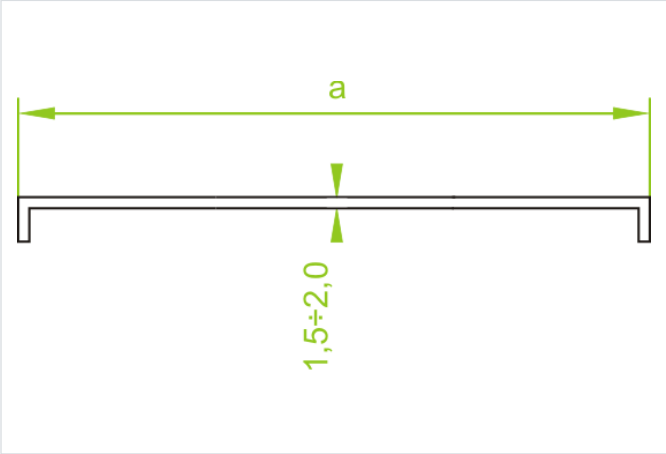

- Chráni káble pred poškodením, UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Nepriepustná ochrana proti hromadeniu prachu a nečistôt.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- V každom kryte sú technologické otvory potrebné pre proces žiarového zinkovania.
- Pri objednávaní samotného krytu uveďte označenie alebo katalógové číslo tvarovky, ku ktorej má pasovať
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PLZWMP50 F	1.5 mm	50	0.15	330905	20
PLZWMP100 F	1.5 mm	100	0.27	330910	20
PLZWMP200 F	1.5 mm	200	0.52	330920	10
PLZWMP300 F	1.5 mm	300	0.77	330930	10
PLZWMP400 F	1.5 mm	400	1.02	330940	4
PLZWMP500 F	1.5 mm	500	1.24	330950	4
PLZWMP600 F	1.5 mm	600	1.52	330960	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PLZWMC50 F	2.0 mm	50	0.20	331005	20
PLZWMC100 F	2.0 mm	100	0.36	331010	20
PLZWMC200 F	2.0 mm	200	0.69	331020	10
PLZWMC300 F	2.0 mm	300	1.02	331030	10
PLZWMC400 F	2.0 mm	400	1.36	331040	4
PLZWMC500 F	2.0 mm	500	1.69	331050	4
PLZWMC600 F	2.0 mm	600	2.02	331060	4