

POPNZ...H50 Kryt pre zvislý obchádzací kus H50 - žiarový zinok

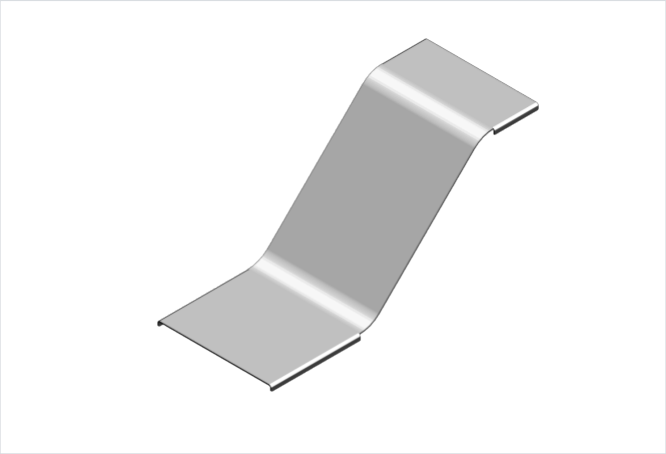

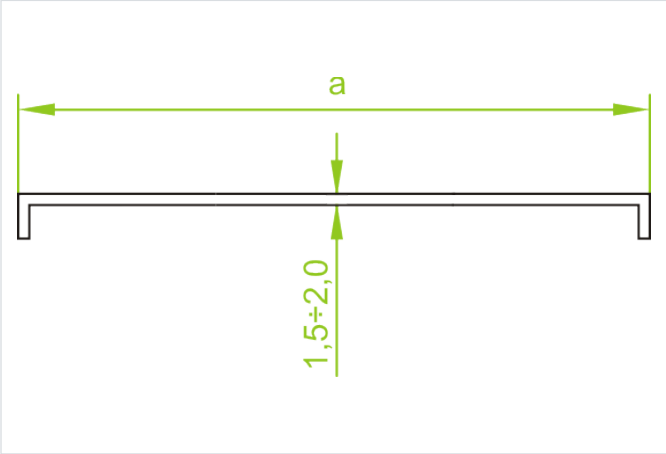

- Chráni káble pred poškodením, UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Nepriepustná ochrana proti hromadeniu prachu a nečistôt.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- V každom kryte sú technologické otvory potrebné pre proces žiarového zinkovania.
- Pri objednávaní samotného krytu uveďte označenie alebo katalógové číslo tvarovky, ku ktorej má pasovať
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
POPNZP50 F	1.5 mm	50	0.23	306405	20
POPNZP100 F	1.5 mm	100	0.49	306410	20
POPNZP200 F	1.5 mm	200	0.96	306420	10
POPNZP300 F	1.5 mm	300	1.43	306430	10
POPNZP400 F	1.5 mm	400	1.90	306440	4
POPNZP500 F	1.5 mm	500	2.37	306450	4
POPNZP600 F	1.5 mm	600	2.84	306460	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
POPNZC50 F	2.0 mm	50	0.30	306505	20
POPNZC100 F	2.0 mm	100	0.65	306510	20
POPNZC200 F	2.0 mm	200	1.27	306520	10
POPNZC300 F	2.0 mm	300	1.90	306530	10
POPNZC400 F	2.0 mm	400	2.52	306540	4
POPNZC500 F	2.0 mm	500	3.15	306550	4
POPNZC600 F	2.0 mm	600	3.77	306560	4