PTRRZ... Kryt T-redukcie žľabu - žiarový zinok

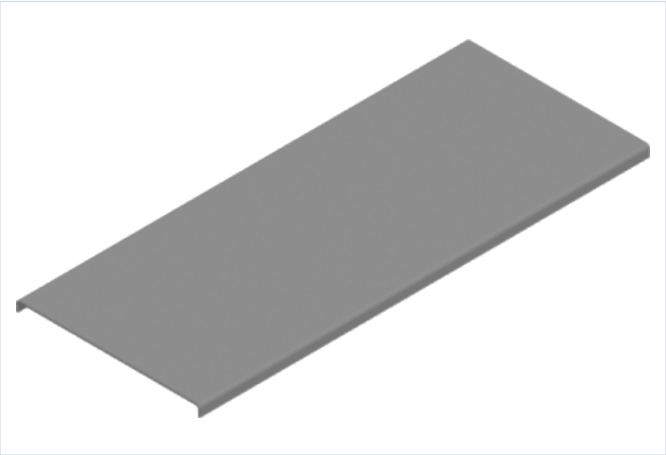

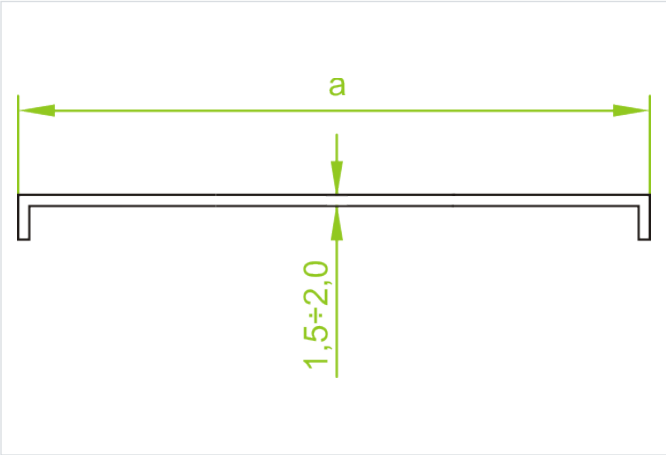

rýchla montáž: áno

- Chráni káble pred poškodením, UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Nepriepustná ochrana proti hromadeniu prachu a nečistôt.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- V každom kryte sú technologické otvory potrebné pre proces žiarového zinkovania.
- Pri objednávaní samotného krytu uveďte označenie alebo katalógové číslo tvarovky, ku ktorej má pasovať
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PTRRZP50 F	1.5 mm	50	0.29	306805	20
PTRRZP100 F	1.5 mm	100	0.60	306810	20
PTRRZP200 F	1.5 mm	200	1.84	306820	10
PTRRZP300 F	1.5 mm	300	3.07	306830	10
PTRRZP400 F	1.5 mm	400	5.04	306840	4
PTRRZP500 F	1.5 mm	500	6.24	306850	4
PTRRZP600 F	1.5 mm	600	7.44	306860	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
PTRRZC50 F	2.0 mm	50	0.38	306905	20
PTRRZC100 F	2.0 mm	100	0.80	306910	20
PTRRZC200 F	2.0 mm	200	2.45	306920	10
PTRRZC300 F	2.0 mm	300	4.09	306930	10
PTRRZC400 F	2.0 mm	400	6.72	306940	4
PTRRZC500 F	2.0 mm	500	8.32	306950	4
PTRRZC600 F	2.0 mm	600	9.92	306960	4