# TKZD...H100 Prídavný T-kus - žiarový zinok

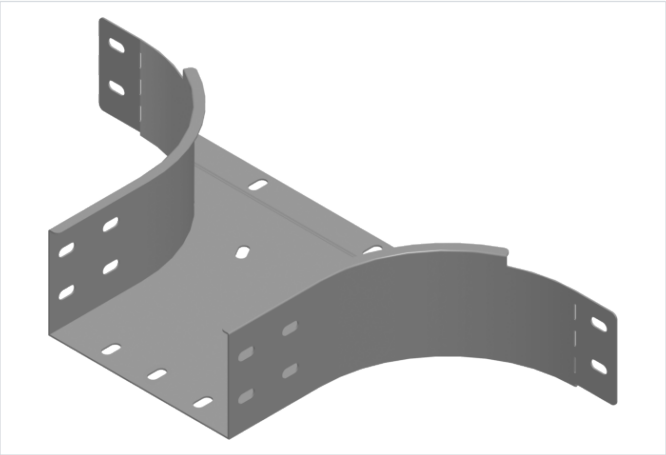

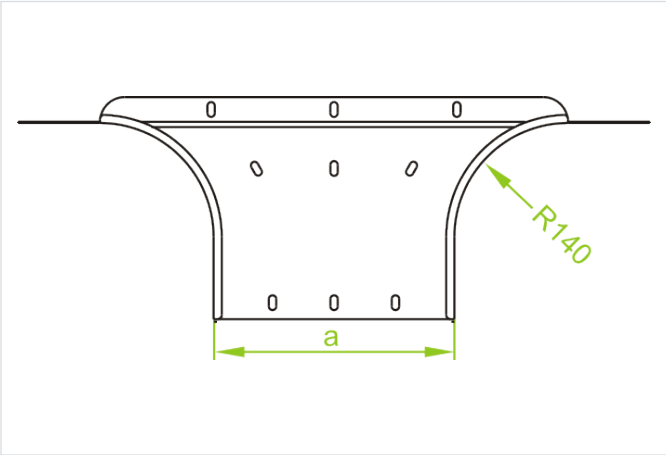


- Odbočenie z existujúcich káblových trás

## Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky s úsekmi žľabu použite rovné spojky LZC... a sady skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

**Poznámka**

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **TKZDP100H100 F** | 1.5 mm | 100 | 1.46 | 314010 | 10 |
| **TKZDP200H100 F** | 1.5 mm | 200 | 1.78 | 314020 | 10 |
| **TKZDP300H100 F** | 1.5 mm | 300 | 2.09 | 314030 | 4 |
| **TKZDP400H100 F** | 1.5 mm | 400 | 2.41 | 314040 | 4 |
| **TKZDP500H100 F** | 1.5 mm | 500 | 2.72 | 314050 | 4 |
| **TKZDP600H100 F** | 1.5 mm | 600 | 3.03 | 314060 | 4 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **TKZDC100H100 F** | 2.0 mm | 100 | 1.94 | 314110 | 10 |
| **TKZDC200H100 F** | 2.0 mm | 200 | 2.37 | 314120 | 10 |
| **TKZDC300H100 F** | 2.0 mm | 300 | 2.78 | 314130 | 4 |
| **TKZDC400H100 F** | 2.0 mm | 400 | 3.21 | 314140 | 4 |
| **TKZDC500H100 F** | 2.0 mm | 500 | 3.62 | 314150 | 4 |
| **TKZDC600H100 F** | 2.0 mm | 600 | 4.03 | 314160 | 4 |