

TRRZ...H50 Zvislý T-kus – priečny - žiarový zinok

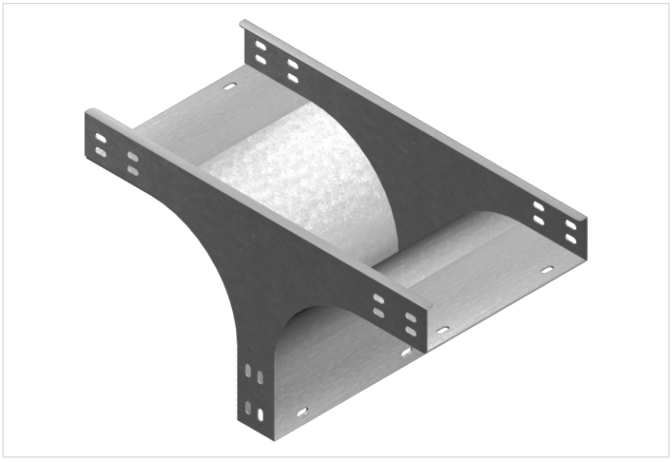

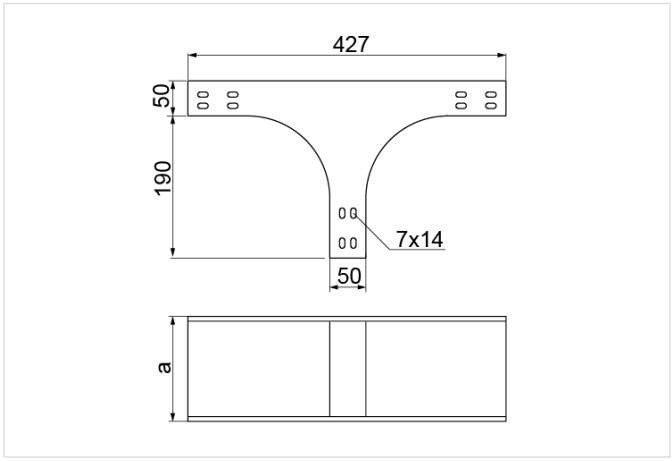

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TRRZP50H50 F	1.5 mm	50	1.27	353805	10
TRRZP100H50 F	1.5 mm	100	1.65	353810	10
TRRZP200H50 F	1.5 mm	200	2.43	353820	10
TRRZP300H50 F	1.5 mm	300	3.21	353830	4
TRRZP400H50 F	1.5 mm	400	3.99	353840	4
TRRZP500H50 F	1.5 mm	500	4.77	353850	4
TRRZP600H50 F	1.5 mm	600	5.55	353860	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TRRZC50H50 F	2.0 mm	50	1.69	353905	10
TRRZC100H50 F	2.0 mm	100	2.20	353910	10
TRRZC200H50 F	2.0 mm	200	3.24	353920	10
TRRZC300H50 F	2.0 mm	300	4.27	353930	4
TRRZC400H50 F	2.0 mm	400	5.31	353940	4
TRRZC500H50 F	2.0 mm	500	6.34	353950	4
TRRZC600H50 F	2.0 mm	600	7.38	353960	4