

TRUZP... Doplňujúca T-redukcia žľabu - žiarový zinok

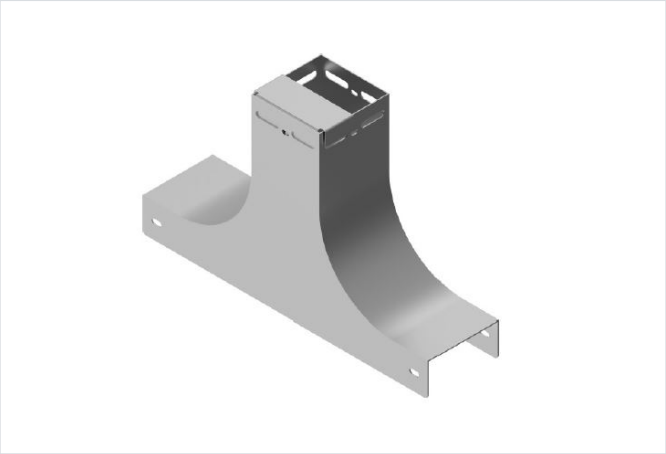

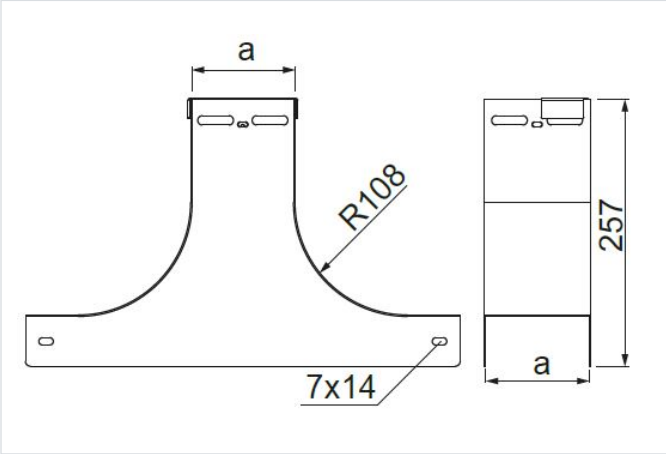

Hrúbka plechu: 1.5 mm

- Odbočenie káblových trás

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Variant:

- E – nerezová oceľ, L – náter v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž nasadením na žľab zhora alebo zdola (po predchádzajúcom vyrezaní dna)
- Možnosť montáže redukčného krytu natočeného po 90° umožňuje vyviesť žľab alebo rebrík s výškou v rozsahu 50 – 100 mm v štyroch polohách
- Montáž skrutkami SGKFM6x12

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
TRUZP100 F	315010	100	1.21	2
TRUZP200 F	315020	200	2.38	2
TRUZP300 F	315030	300	3.76	2