

TRZ...H100 Zvislý T-kus – pozdĺžny - žiarový zinok

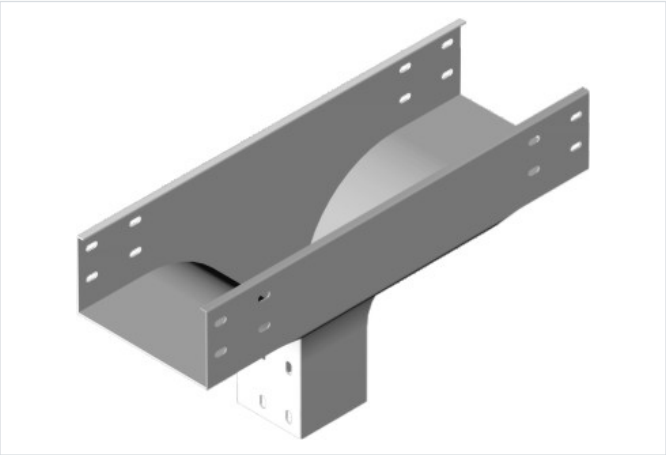

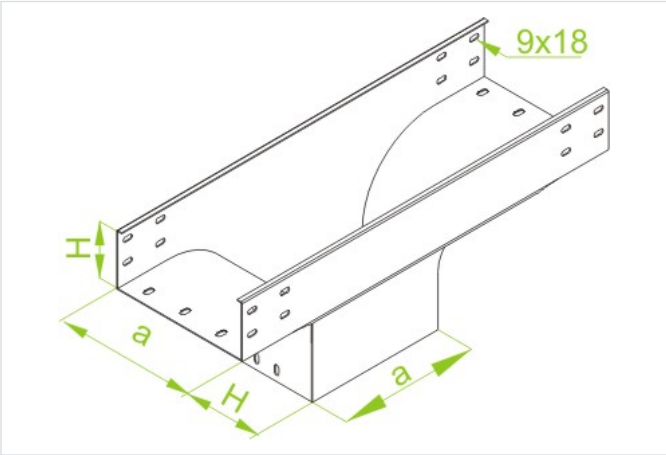

- Odbočenie z existujúcich káblových trás.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky s úsekmi žľabu použite rovné spojky LZC... a sady skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TRZP100H100 F	1.5 mm	100	2.90	312210	4
TRZP200H100 F	1.5 mm	200	4.26	312220	2
TRZP300H100 F	1.5 mm	300	5.86	312230	2
TRZP400H100 F	1.5 mm	400	7.66	312240	1
TRZP500H100 F	1.5 mm	500	9.83	312250	1
TRZP600H100 F	1.5 mm	600	12.03	312260	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TRZC100H100 F	2.0 mm	100	3.73	312310	4
TRZC200H100 F	2.0 mm	200	5.48	312320	2
TRZC300H100 F	2.0 mm	300	7.53	312330	2
TRZC400H100 F	2.0 mm	400	9.85	312340	1
TRZC500H100 F	2.0 mm	500	12.63	312350	1
TRZC600H100 F	2.0 mm	600	15.46	312360	1