
TRZ...H50 Zvislý T-kus – pozdĺžny - žiarový zinok



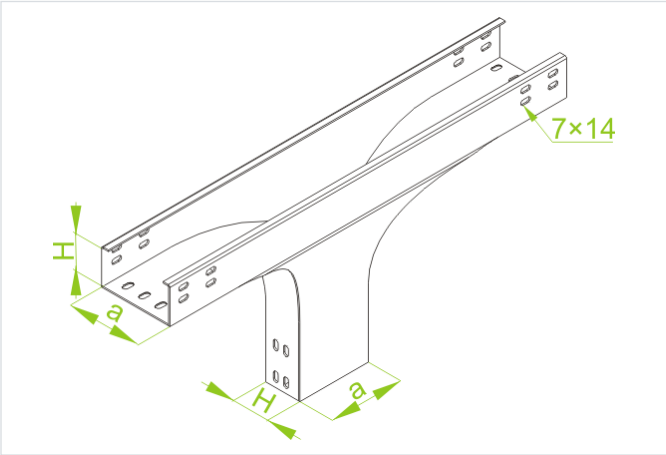

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvarovky so žľabom použite spojku LCC... alebo sadu spojok LZC... a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TRZP50H50 F	1.5 mm	50	1.15	352205	10
TRZP100H50 F	1.5 mm	100	1.96	352210	10
TRZP200H50 F	1.5 mm	200	3.17	352220	4
TRZP300H50 F	1.5 mm	300	4.68	352230	4
TRZP400H50 F	1.5 mm	400	6.94	352240	2
TRZP500H50 F	1.5 mm	500	8.43	352250	2
TRZP600H50 F	1.5 mm	600	9.81	352260	2
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TRZC50H50 F	2.0 mm	50	1.49	352305	10
TRZC100H50 F	2.0 mm	100	2.54	352310	10
TRZC200H50 F	2.0 mm	200	4.12	352320	4
TRZC300H50 F	2.0 mm	300	6.02	352330	4
TRZC400H50 F	2.0 mm	400	8.98	352340	2
TRZC500H50 F	2.0 mm	500	10.84	352350	2
TRZC600H50 F	2.0 mm	600	12.62	352360	2