ZAPD2... Príchytka krytu

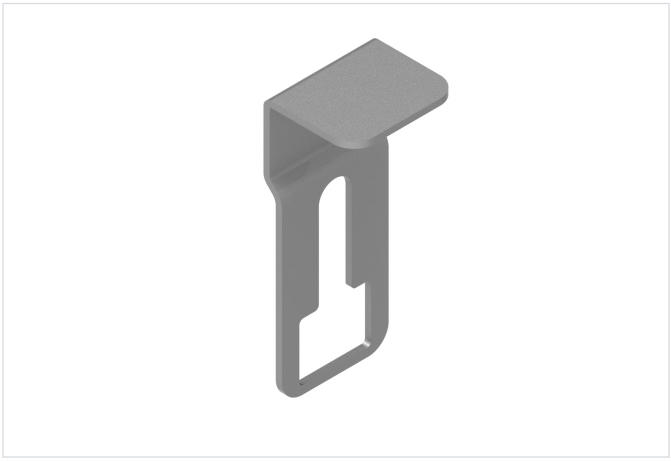

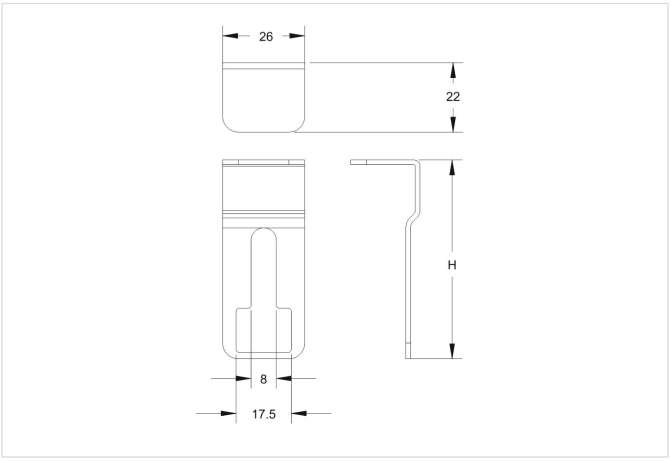

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zabezpečuje kryt proti zosunutiu.

Materiál

- S - oceľ, pásová pozinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015

Dostupné na objednávku:

- FP - oceľ s povrchovou úpravou zinkovými lupienkami podľa STN EN ISO 10683:2014
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb podľa RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Najspoľahlivejšie zabezpečenie krytov proti zosunutiu
- Odporúča sa pri vonkajších inštaláciách, vo veľkých výškach a v náročných podmienkach prostredia, napr. v oblastiach so silným vetrom

ZAPD2 je vhodná pre:

- Žľaby ťažký vonkajší systém KZ..., KZL..., KZW..., KZLW... [H100 a H200]
- Rebríky DF..., DK..., DU... [H60, H100 a H120]

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
ZAPD2 S	140031	63	0.04	100
MATERIÁL: FP - ZINKOVANÉ METÓDOU ZINKOVÝCH LAMIEL				
ZAPD2 FP	140071	63	0.04	100
MATERIÁL: E2 - NEREZOVÁ OCEĽ, TRIEDA 1.4301 (AISI304)				
ZAPD2 E2	140061	63	0.04	100

Príklady použitia

