GDA...- 4-5P/D1/D2 Koleno Horizontálne Prevrátené (250-2500A)

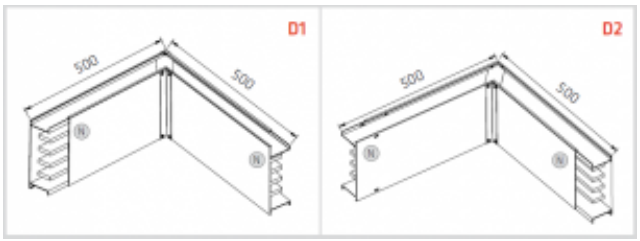

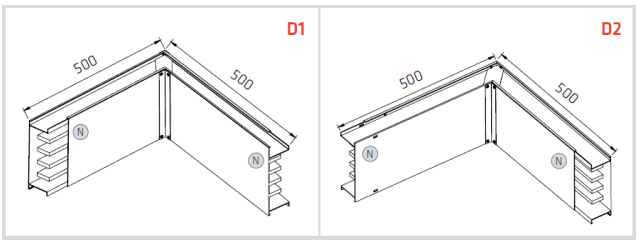

Použitie

- Slúži na zmenu smeru rovných trás.
- verzie pre 250 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- Krytie IP 50, s príslušenstvom až IP 55
- Materiál
- zbernice - hliník
- kryt hliník
- Štandardná dĺžka 500 mm

Verzie

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDA100102D1	4P - D1	250
GDA100101D2	4P - D2	250
GDA200102D1	5P - D1	250
GDA200101D2	5P - D2	250
GDA100106D1	4P - D1	500
GDA100105D2	4P - D2	500
GDA200106D1	5P - D1	500
GDA200105D2	5P - D2	500
GDA100116D1	4P - D1	1000
GDA100115D2	4P - D2	1000
GDA200116D1	5P - D1	1000
GDA200115D2	5P - D2	1000
GDA116116D1	4P - D1	1250
GDA116115D2	4P - D2	1250
GDA216116D1	5P - D1	1250
GDA216115D2	5P - D2	1250
GDA120116D1	4P - D1	2000
GDA120115D2	4P - D2	2000
GDA220116D1	5P - D1	2000
GDA220115D2	5P - D2	2000