Prípojnicové systémy › GDR – zásuvné prípojnicové rozvody 100–2500 A

GDR...- 4-5P/3m Rovný diel 3m (2000-2500A)

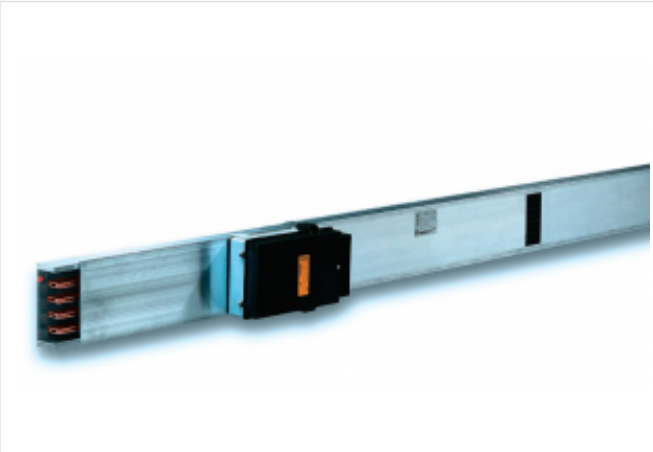

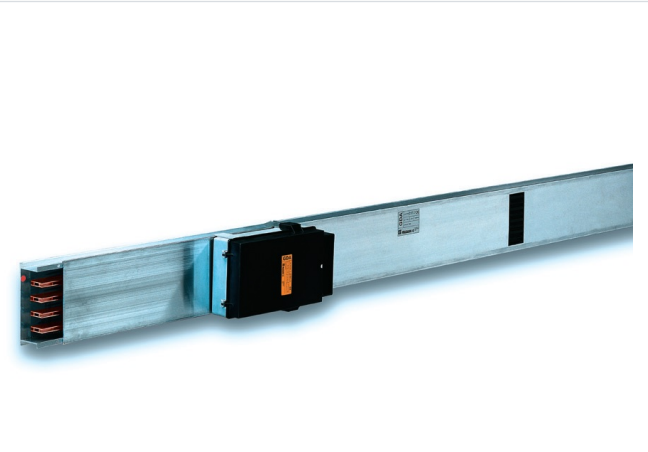

Použitie

- Slúži na vytváranie rovných trás.
- verzie pre 2000 A a 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- 3 odbočovacie body (1m)
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- Krytie IP 50, s príslušenstvom až IP 55
- Materiál
- zbernice - meď
- kryt hliník
- výška 191 mm

Verzie

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]	Počet napájacích bodov
GDR120000	3000	145	163,60	4P	2000	3+0
GDR220000	3000	145	166,80	5P	2000	3+0
GDR125000	3000	145	192,00	4P	2500	3+0
GDR225000	3000	145	195,60	5P	2500	3+0