GDR...- 4-5P/DX/SX Koleno Vertikálne (100-2500A)

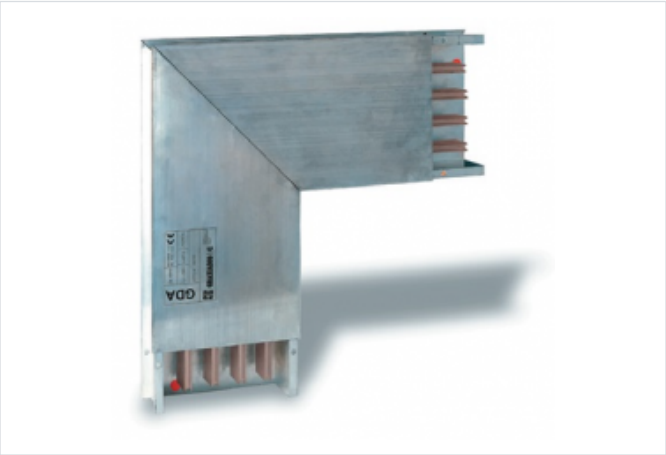



Použitie

- Slúži na zmenu smeru rovných trás.
- verzie pre 250 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- Krytie IP 50, s príslušenstvom až IP 55
- Materiál
- zbernice - meď
- kryt hliník
- Štandardná dĺžka 500 mm

Verzie

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDR100104M	4P - DX	100
GDR100103M	4P - SX	100
GDR200104M	5P - DX	100
GDR200103M	5P - SX	100
GDR100104	4P - DX	400
GDR100103	4P - SX	400
GDR200104	5P - DX	400
GDR200103	5P - SX	400
GDR100108	4P - DX	630
GDR100107	4P - SX	630
GDR200108	5P - DX	630
GDR200107	5P - SX	630
GDR100118	4P - DX	1250
GDR100117	4P - SX	1250
GDR200118	5P - DX	1250
GDR200117	5P - SX	1250
GDR116118	4P - DX	1600
GDR116117	4P - SX	1600
GDR216118	5P - DX	1600
GDR216117	5P - SX	1600
GDR120118	4P - DX	2000
GDR120117	4P - SX	2000

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDR200118	5P - DX	2000
GDR200117	5P - SX	2000