Prípojnicové systémy › GLS – prípojnicové rozvody pre osvetlenie 25–40–63 A

GLS4018/1 Rovný diel 1m (40A)



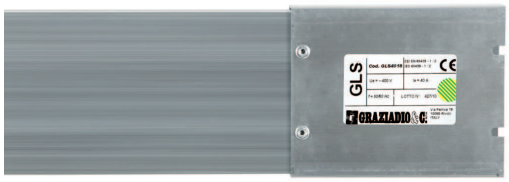

Použitie

- Slúži na vytváranie rovných trás.
- 2+2, 6 a 8 pólové prevedenie
- 1+1 odbočovacie miesto
- Rýchle zásuvné spájanie dielov, spojka je predmontovaná na každom diele
- Materiál
- zbernice - meď ETP99,9
- kryt hliník

Na objednávku:

- možnosť anódovania
- možnosť lakovania podľa RAL

Verzie

Symbol	Dĺžka L [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]	Počet napájacích bodov
GLS4018	1000	1,12	2+2P; 6P; 8P	40	1+1