Prípojnicové systémy › GLS – prípojnicové rozvody pre osvetlenie 25–40–63 A

GLSAI... 25/40A Napájacia jednotka stredová (40A)

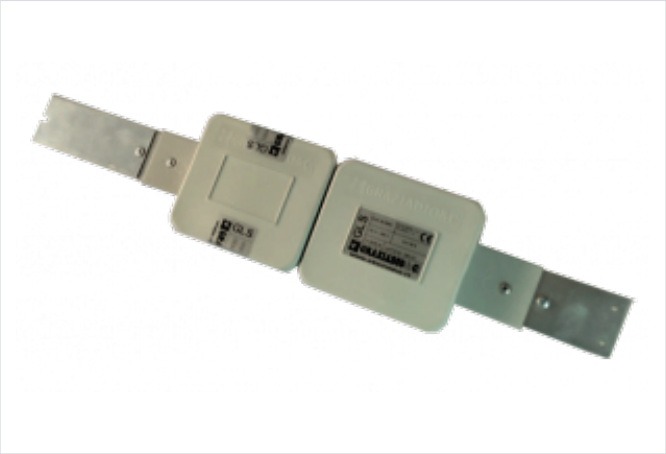

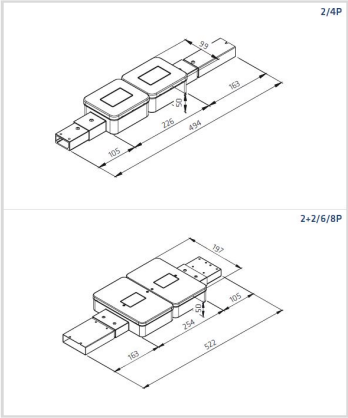

Použitie

- Škatuľa so svorkovnicou na privedenie napájania do vetvy prípojnicového rozvodu GLS, v strede vetvy.
- Vlastnosti
- Priemer napájacieho kábla max. 30mm
- Prierez žily max. 16 mm2
- 25/40 A
- 2 až 8P

Verzie

Symbol	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]	Vstup pre kábel max. priemer [mm]	Max. prierez žily kábla [mm2]
GLSAI4	0,80	2/4P	40	30	16
GLSAI8	1,20	2+2/6/8P	40	30	16