

# GLSFX... Flexibilný prvok

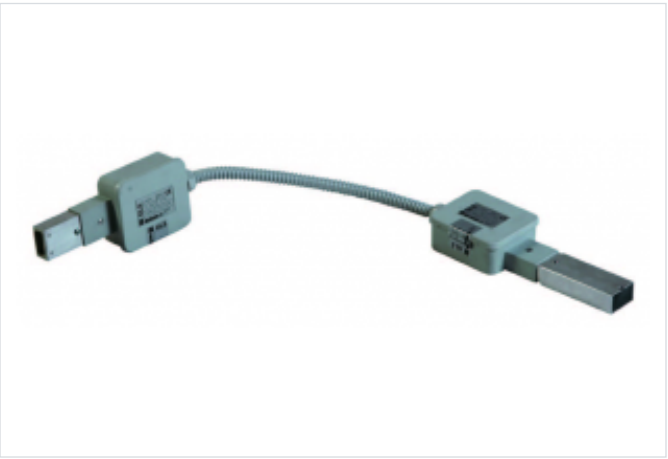

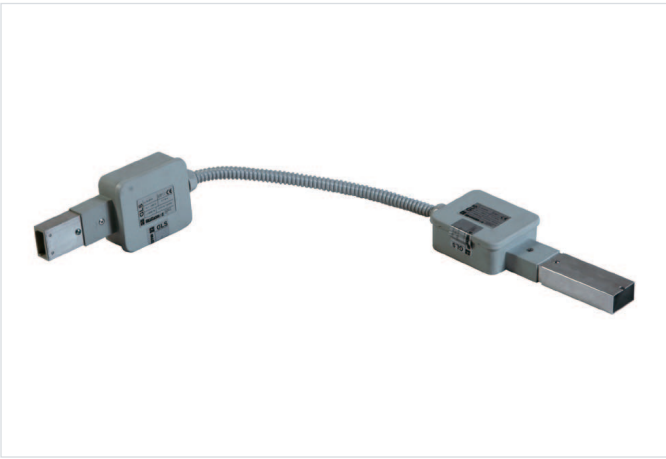

**Použitie**

- Vytváranie oblúkov a T-kusov pri realizácii trás z prípojnicových systémov
- Vlastnosti
- 25/40/63 A
- Štandardná dĺžka 500 mm
- Pre inú dĺžku je symbol GLSFX_-... (napr. GLSFX4-800, dĺžka 800 mm)

## Verzie

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Hmotnosť [kg] | Pól | El. prúd [A] |
|---|---|---|---|---|
| **GLSFX4** | 500 | 0,90 | 2P; 4P | 40 |
| **GLSFX8** | 500 | 2,50 | 2+2P; 6P; 8P | 40 |
| **GLSFX63** | 500 | 3,80 | 4P | 63 |
| **GLSFX4T** | 500 | 0,00 | 2P; 4P | 40 |
| **GLSFX8T** | 500 | 0,00 | 2+2P; 6P; 8P | 40 |
| **GLSFX63T** | 500 | 0,00 | 4P | 63 |