

OT10w.2-5/5... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm

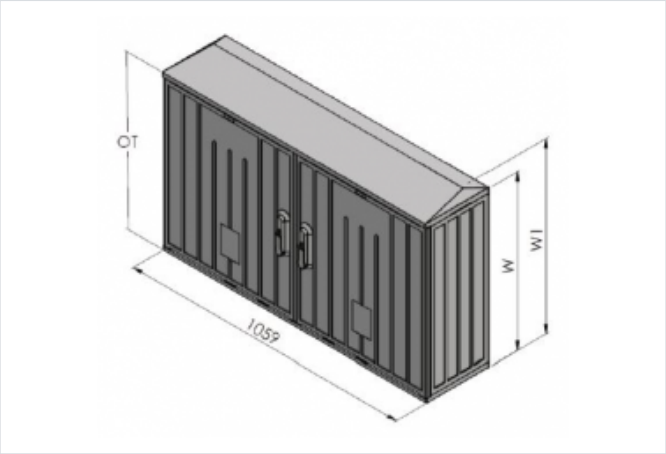

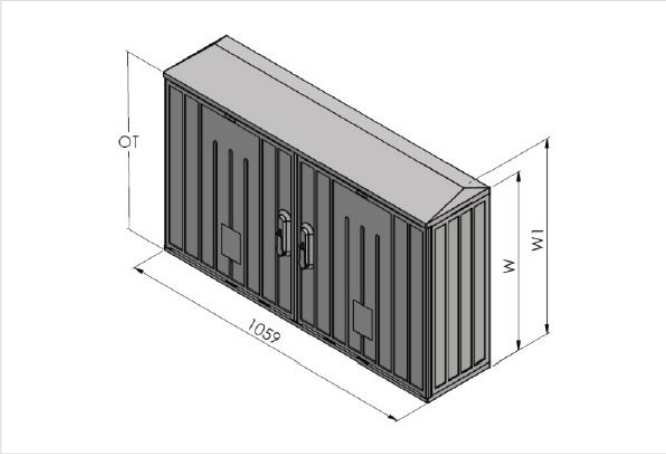

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm

OZNAČENIE :

- OT - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 5/5 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 5 a 5
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT106.2-5/5PF4-0	105000259	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	492
OT106.2-5/5SF4-0	105000260	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	492
OT108.2-5/5PB-0	105000261	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5SB-0	105000265	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5PF4-0	105000262	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT108.2-5/5SF4-0	105000266	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5PM10-0	105000263	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5SM10-0	105000267	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5PG-0	105000264	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492
OT108.2-5/5SG-0	105000268	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	492