

Rozvádzačové skrine › Polyesterové skrine › Polyesterové skrine OT (hĺbka 250mm)

OT10w.3-4/2/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

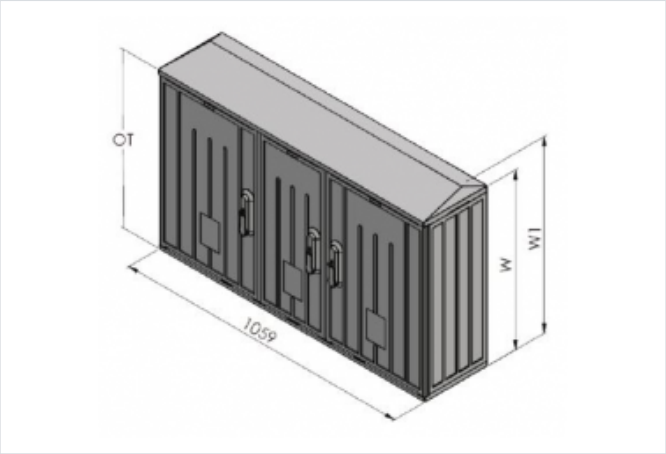

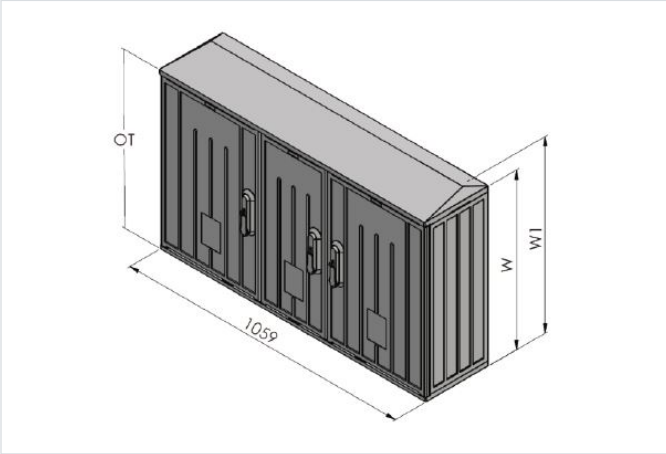

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

OZNAČENIE :

- OT - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 3 - trojdverová s vertikálnými priečkami
- 4/2/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 4, 2 a 4
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT104.3-4/2/4PF 4-0	105000559	1059	411,0	250	344	184	436	255	359,0	227	359
OT104.3-4/2/4SF 4-0	105000562	1059	411,0	250	344	184	436	255	359,0	227	359
OT105.3-4/2/4PF 4-0	105000560	1059	514,0	250	447	184	539	255	359,0	227	359
OT105.3-4/2/4SF 4-0	105000563	1059	514,0	250	447	184	539	255	359,0	227	359
OT106.3-4/2/4PF 4-0	105000561	1059	617,0	250	550	184	642	255	359,0	227	359

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT106.3-4/2/4SF 4-0	1050005 64	1059	617,0	250	550	184	642	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4P B-0	1050005 65	1059	823,0	250	756	193	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4S B-0	1050005 69	1059	823,0	250	756	193	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4PF 4-0	1050005 66	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4SF 4-0	1050005 70	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4P M10-0	1050005 67	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4S M10-0	1050005 71	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4P G-0	1050005 68	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359
OT108.3-4/2/4S G-0	1050005 72	1059	823,0	250	756	176	848	255	359,0	227	359