

OT10w.4-2/2/2/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

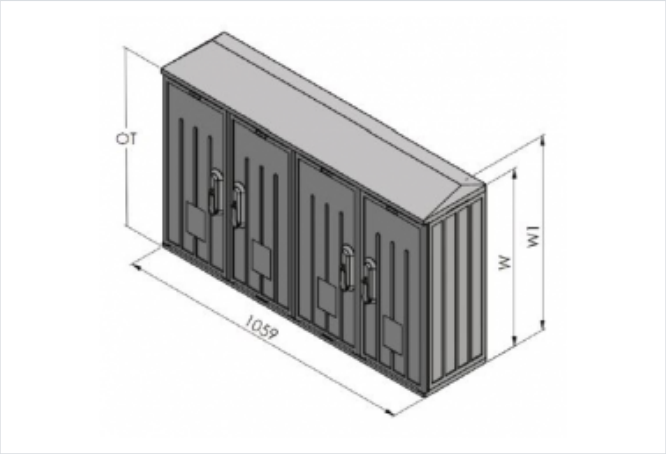

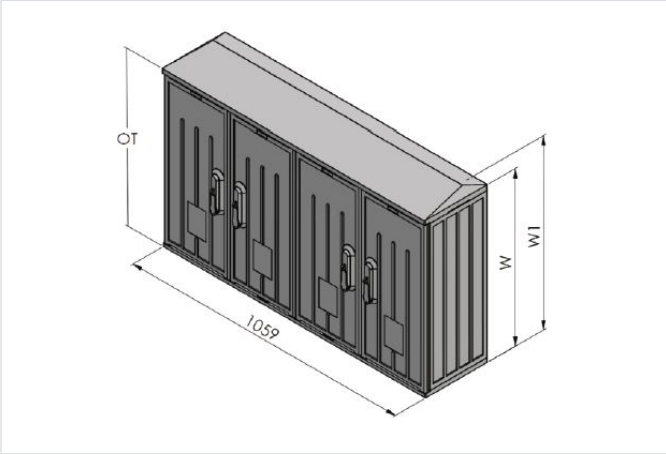

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

OZNAČENIE :

- OT - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 4 - štvordverová s vertikálnymi štvrtinovými priečkami
- 2/2/2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 2, 2 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]	Šírka PS4 [mm]
OT104.4-2/2/2/2 PF4-0	105000283	1059	411,0	250	344	184	436	255	227,0	227	227	227
OT104.4-2/2/2/2 SF4-0	105000286	1059	411,0	250	344	184	436	255	227,0	227	227	227
OT105.4-2/2/2/2 PF4-0	105000284	1059	514,0	250	447	184	539	255	227,0	227	227	227
OT105.4-2/2/2/2 SF4-0	105000287	1059	514,0	250	447	184	539	255	227,0	227	227	227
OT106.4-2/2/2/2 PF4-0	105000285	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	227	227	227

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]	Šírka PS4 [mm]
OT106.4-2/2/2/2 SF4-0	105000 288	1059	617,0	250	550	184	642	255	227,0	227	227	227
OT108.4-2/2/2/2 PB-0	105000 289	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	227	227	227
OT108.4-2/2/2/2 SB-0	105000 293	1059	823,0	250	756	193	848	255	227,0	227	227	227
OT108.4-2/2/2/2 PF4-0	105000 290	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	227	227
OT108.4-2/2/2/2 SF4-0	105000 294	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	227	227
OT108.4-2/2/2/2 PM10-0	105000 291	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	227	227
OT108.4-2/2/2/2 SM10-0	105000 295	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	227	227
OT108.4-2/2/2/2 PG-0	105000 292	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	227	227
OT108.4-2/2/2/2 SG-0	105000 296	1059	823,0	250	756	176	848	255	227,0	227	227	227