

OT310w.1-55... Polyesterová skriňa široká 106cm

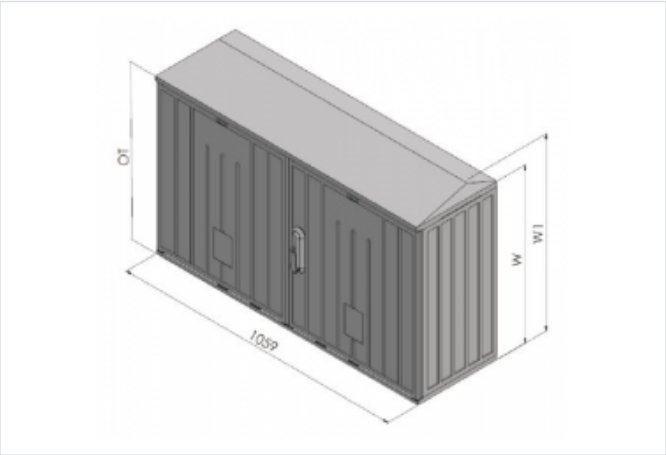

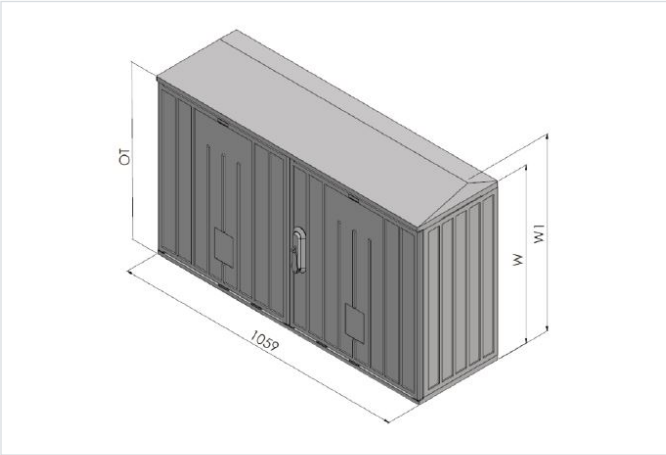

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm

OZNAČENIE :

- OT3 - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 1 - dvojdverová bez vertikálnej stredovej priečky
- 55 - informatívna šírka jednotlivých dvier 5 a 5
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT3106.1-55PF4-0	105000699	1059	617,0	320	1020	550	254	648	325
OT3106.1-55SF4-0	105000700	1059	617,0	320	1020	550	254	648	325
OT3106.1-55PG-0	105000701	1059	617,0	320	1020	550	246	648	325
OT3106.1-55SG-0	105000702	1059	617,0	320	1020	550	246	648	325
OT3108.1-55PB-0	105001132	1059	823,0	320	1020	756	263	854	325
OT3108.1-55SB-0	105001136	1059	823,0	320	1020	756	263	854	325

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]
OT3108.1-55PF4-0	105001133	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55SF4-0	105001137	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55PM10-0	105001134	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55SM10-0	105001138	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55PG-0	105001253	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325
OT3108.1-55SG-0	105001254	1059	823,0	320	1020	756	246	854	325