

Rozvádzačové skrine › Polyesterové skrine › Polyesterové skrine OT3 (hĺbka 320mm)

OT35w.2-2/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 53cm

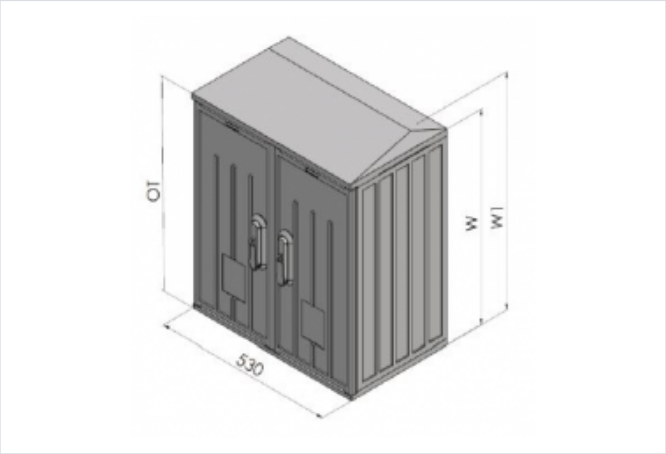

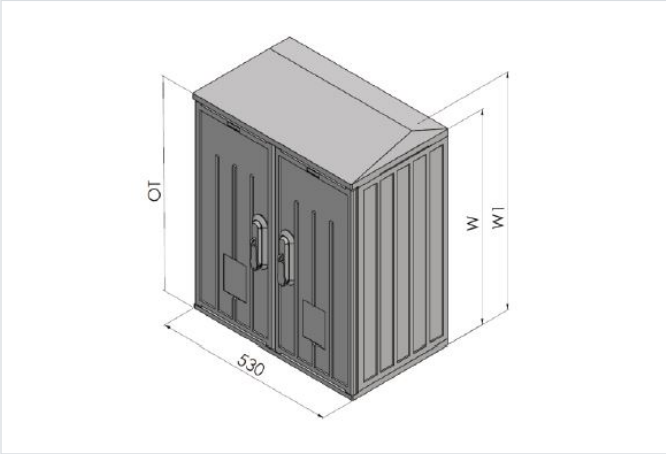

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm

OZNAČENIE :

- OT3 - polyesterová skriňa
- 5 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT356.2-2/2PF4-0	105000627	530	617,0	320	226	550	254	648	325	226,0	226
OT356.2-2/2SF4-0	105000628	530	617,0	320	226	550	254	648	325	226,0	226
OT356.2-2/2PG-0	105000623	530	617,0	320	226	550	246	648	325	226,0	226
OT356.2-2/2SG-0	105000624	530	617,0	320	226	550	246	648	325	226,0	226

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT358.2-2/2PB -0	105000629	530	823,0	320	226	756	263	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2SB -0	105000633	530	823,0	320	226	756	263	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2PF 4-0	105000630	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2SF 4-0	105000634	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2PM 10-0	105000631	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2SM 10-0	105000635	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2PG -0	105000637	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226
OT358.2-2/2SG -0	105000638	530	823,0	320	226	756	246	854	325	226,0	226