

OT38w.2-4/4... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm

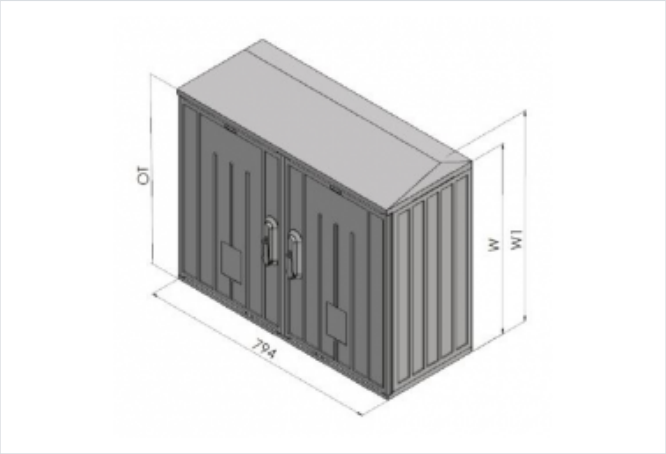

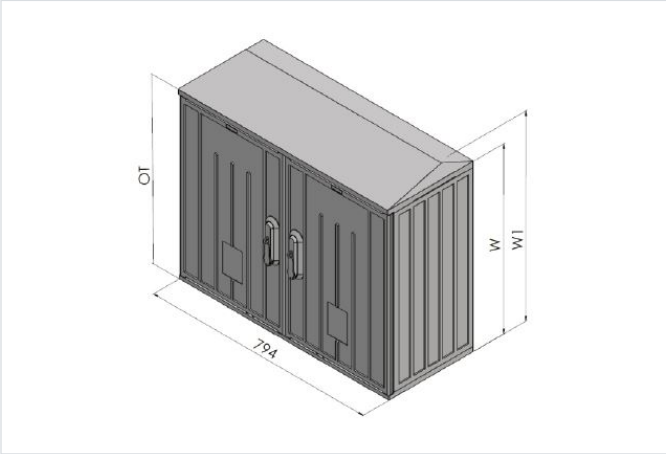

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm

OZNAČENIE :

- OT3 - polyesterová skriňa
- 8 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 4/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 4 a 4
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT386.2-4/4PF4-0	105000655	794	617,0	320	550	254	648	325	358,0	358
OT386.2-4/4SF4-0	105000656	794	617,0	320	550	254	648	325	358,0	358
OT386.2-4/4PG-0	105000659	794	617,0	320	550	246	648	325	358,0	358
OT386.2-4/4SG-0	105000660	794	617,0	320	550	246	648	325	358,0	358
OT388.2-4/4PB-0	105000661	794	823,0	320	756	263	854	325	358,0	358

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT388.2-4/4SB-0	105000665	794	823,0	320	756	263	854	325	358,0	358
OT388.2-4/4PF4-0	105000662	794	823,0	320	756	246	854	325	358,0	358
OT388.2-4/4SF4-0	105000666	794	823,0	320	756	246	854	325	358,0	358
OT388.2-4/4PM10-0	105000663	794	823,0	320	756	246	854	325	358,0	358
OT388.2-4/4SM10-0	105000667	794	823,0	320	756	246	854	325	358,0	358
OT388.2-4/4PG-0	105000169	794	823,0	320	756	246	854	325	358,0	358
OT388.2-4/4SG-0	105000670	794	823,0	320	756	246	854	325	358,0	358