

Rozvádzačové skrine › Polyesterové skrine › Polyesterové skrine OT (hĺbka 250mm)

OT6w.2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm

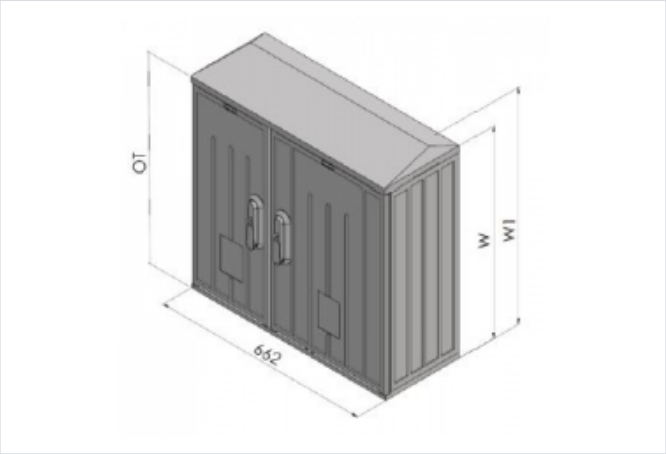

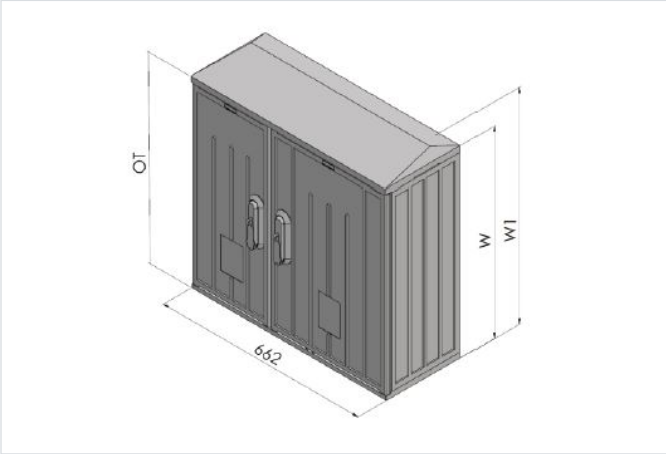

- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený sklenením vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm

OZNAČENIE :

- OT - polyesterová skriňa
- 6 - informatívna šírka skrine
- w - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou tretinovou priečkou
- 2/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 4
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT64.2-2/4PF4-0	105000095	662	411,0	250		344	184	436	255	227,0	359
OT64.2-2/4SF4-0	105000098	662	411,0	250		344	184	436	255	227,0	359
OT65.2-2/4PF4-0	105000096	662	514,0	250		447	184	539	255	227,0	359
OT65.2-2/4SF4-0	105000099	662	514,0	250		447	184	539	255	227,0	359

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Šírka PS [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT66.2-2/4PF4-0	105000097	662	617,0	250		550	184	642	255	227,0	359
OT66.2-2/4SF4-0	105000100	662	617,0	250		550	184	642	255	227,0	359
OT68.2-2/4PB-0	105000101	662	823,0	250		756	193	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SB-0	105000105	662	823,0	250		756	193	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4PF4-0	105000102	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SF4-0	105000106	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4PM10-0	105000103	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SM10-0	105000107	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4PG-0	105000104	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359
OT68.2-2/4SG-0	105000108	662	823,0	250		756	176	848	255	227,0	359