S-40C/3 170/102 SCHÖNGEN NO BOX HINGE Kamerový oceľový kužeľový stĺp s VÝKLOPNOU prírubou

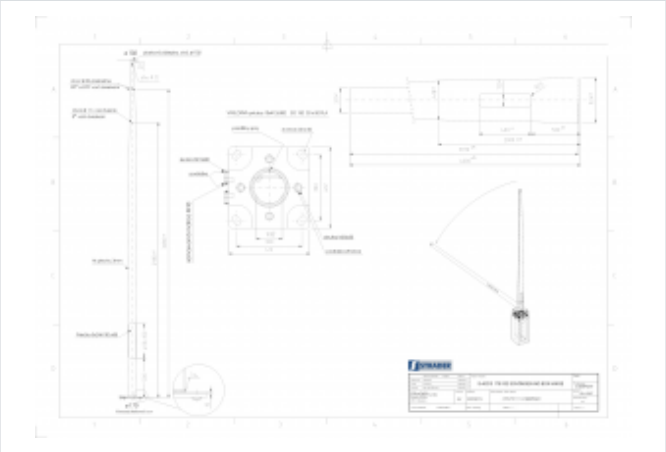

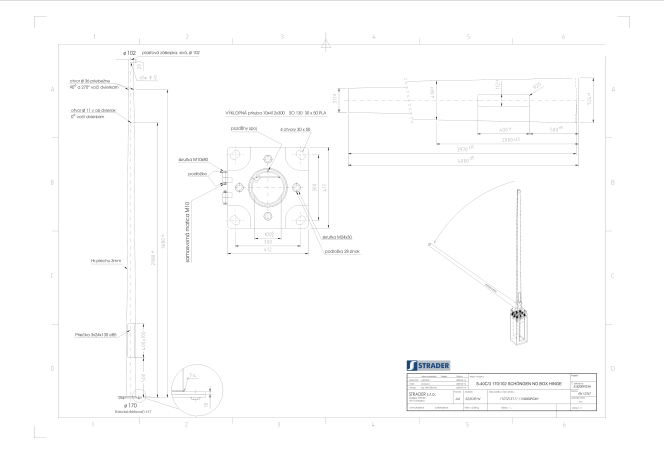

POUŽITIE

- Kamerový oceľový kužeľový stĺp - stožiar s VÝKLOPNOU prírubou o výške 4 m , slúži obyčajne na inštaláciu kamerového systému.
- inštalácia stĺpa na betónový prefabrikovaný základ s kotvami 4x M24,
- Spodný priemer D1=170mm, horný priemer d=102mm, hrúbka plechu tl=3mm,
- Celková výška stĺpa nad zemou H=4 000mm.
- Vo výške 500mm: otvor 400x110mm a montážne dvierka stĺpovej rozvodnice,
- Vo výške 2 980mm: 1x otvor fi11mm, v osi montážnych dvierok stĺpovej rozvodnice, na inštalácia svetlometu (výkres č.....).
- Vrchol stĺpa je ukončený gumovou záslepkou (výkres č....).
- Stĺp je žiarovo zinkovaný a konštruovaný podla požiadavky (oblasť s rýchlosťou vetra do 26m/s a vychýlenie osi stĺpa <1%,(výkres č.....), zhodne s EN ISO 1461.

Príruba stĺpa:

- stĺp,s výklopnou prírubou 10x412x300mm (možnosť vyklápať stĺp v prírube)
- MATERIÁL
- Zváraný plech v tvare kužeľa s navŕtanými jednotlivými otvormi rôznych priemerov podľa požiadavky, následne žiarovo zinkované ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa RAL.

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]
S-40C/3 170/102 SCHÖNGEN NO BOX HINGE	1101215111	62,00	4	102/170