Stĺpy a stožiare › Uličné osvetľovacie stĺpy › Rovné – rúrové oceľové

S-60÷100SRsP Uličný stĺp rúrový zváraný prírubový rovný



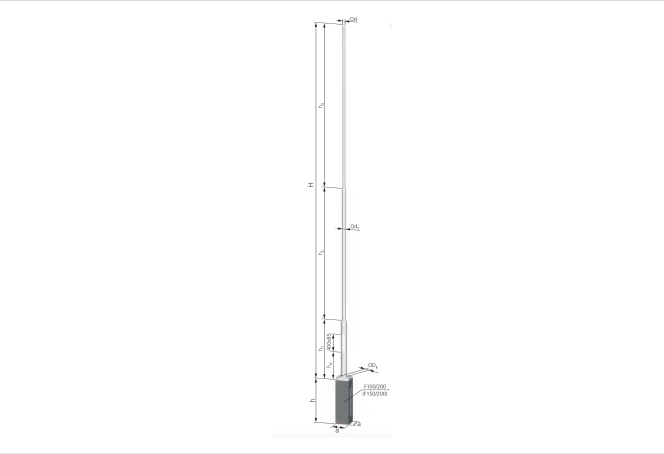

POUŽITIE

- Uličný oceľový rúrový zváraný stĺp prírubový rovný o výške 6 až 10 m , na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.
- Stĺp je prednostne určený na montáž svietidla priamo na špicu stĺpa, prípadne sa na koniec stĺpa osadí hlavica , na ktorú sa namontujú svietidlá.
- MATERIÁL
- Oceľová rúra rôznych priemerov zváraná do jednotlivých stupňov a následne žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verzie

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	h1 [m]	h2 [m]	h d [mm]	h3 [m]	Ød1 [mm]
S-60SRsP	1101310615	43,50	6	60/114	1,84	F100/200	1	2	400	3,0	89
S-70SRsP	1101310728	48,10	7	60/114	2,23	F100/200	1	2	400	4,0	89
S-80SRsP	1101310819	61,00	8	60/133	2,67	F150/200	1.3	3	600	3,7	89
S-90SRsP	1101310821	71,20	9	60/140	3,75	F150/200	1.5	4	600	3,5	89
S-100SRsP	1101310822	84,00	10	60/159	4,22	F150/200	2.5	4	600	4,0	89