

T; T-Al Výložník typu "T"

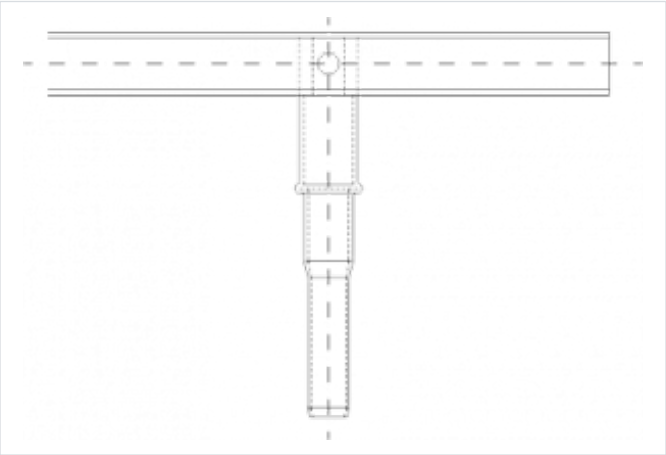

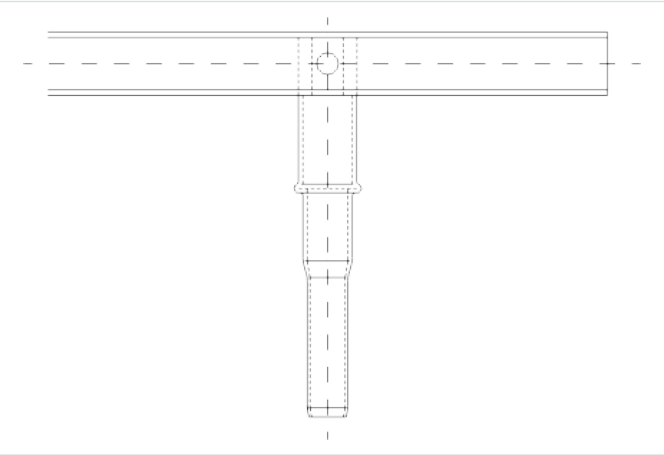

Použitie

- Na upevnenie osvetľovacích telies -reflektorov na všetky typy oceľových alebo hliníkových výložníkových osvetľovacích stĺpov.
- Je vyrobený v dĺžkach 2W T = 0,5m; 1,0m; 1,5m.
- Materiál
- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Upozornenie

V tabuľke verzií nájdete iba základné typy výložníkov typu WSt; WAL a to s nasledovnými parametrami:

- Uhol výložníka voči horizontálnej rovine 15°.
- Priemer koncovky d výložníka pre upevnenie svietidla 48 mm.
- Pri viacramenných výložníkoch ich rovnomerné rozdelenie okolo osi stĺpa.
- V prípade iných požiadaviek postupujte pri špecifikácií podľa tabuľky z katalógového listu.

Verzie

Symbol	Kat. číslo	W [m]	Počet ramien	Materiál
T/0,5	1117050105	0.5	2	oceľ
T/1,0	1117050110	1	2	oceľ
T/1,1	1117050124	1.1	2	oceľ
T/1,5	1117050115	1.5	2	oceľ
T/1,8	1117050116	1.8	2	oceľ
T/2,5	1117050139	2.5	2	oceľ
T-AL/0,5	1117050107	0.5	2	oceľ
T-AL/1,0	1217050000	1	2	oceľ